


# ПАСПОРТ

## Наименование продукции (тип, марка, модель):


Артикул: 01-0048-3 PROconnect Кабель витая пара LIGHT U/UTP 4PR 26AWG, CCA, CAT5e

Артикул: 01-0148-3 PROconnect Кабель витая пара LIGHT F/UTP 4PR 26AWG, CCA, CAT5e

U/UTP 4PR

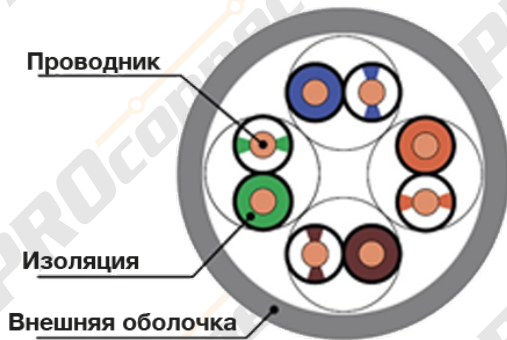

F/UTP 4PR

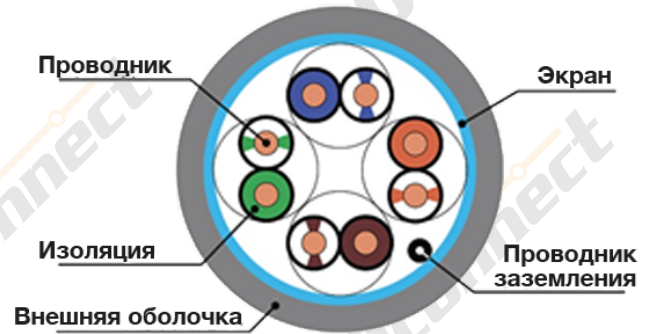

## Описание:

Кабель U/UTP и F/UTP 4PR 26AWG, CAT5e PROconnect LIGHT.

Витая пара, материал проводника – алюминий, плакированный медью, калибр (26 AWG).

Материал оболочки – ПВХ (PVC).

Цвет оболочки серый.

## Область применения:

- Локальные сети общего назначения.
- Домашние сети.
- Сети малого бизнеса.
- Компьютерные сети.
- Сети передачи данных.
- Телефония.
- Цифровое телевидение.
- Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
- Системы охраны и контроля доступа.

## Технические характеристики:

- Диаметр проводника (жилы): 26 AWG
- Материал проводника: CCA (30%)
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,8 мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,2 мм
- Толщина внешней оболочки: 0,5 мм
- Разрывная нить: rip cord
- Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля
- Удлинение жилы: не менее 14%
- Экран: алюминиевая фольга (у моделей F/UTP)
- Диаметр дренажного провода: 0,4 мм (у моделей F/UTP)
- Растягивающее усилие при прокладке: не более 160 Н
- Прочность на разрыв: 400 Н
- Стандартная упаковка: 305 м

Рабочее напряжение	До 48 В
Частота сигнала	До 100 МГц
Скорость передачи данных	До 100 Мбит/с

**Правила и условия монтажа:**

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Не допускайте детей к монтажу изделия.

Температура монтажа -10...+40 °С.

**Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Держите кабель вдали от источника открытого пламени. Не погружайте кабель в воду.

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

При обнаружении неисправности обращайтесь в сервис-центр производителя или к продавцу.

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

**Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 15 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

