


## Комплекты болтовых наконечников с термоусаживаемыми манжетами

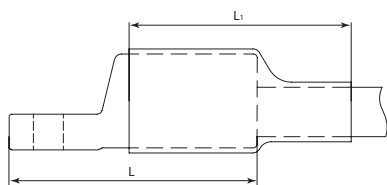


### Тип: НБТК

- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового наконечника с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Угловое расположение болтов на наконечниках соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Длина наконечника L (мм)	Длина манжеты L <sub>1</sub> (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
НБТК-10/25	10–25	1	38	80	1 комплект	Набор НМБ-4, газовые горелки «КВТ»
НБТК-25/70	25–70	2	58	100	1 комплект	
НБТК-50/150	50–150	2	78	125	1 комплект	
НБТК-120/300	120–300	2	98	140	1 комплект	

## Комплекты болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами

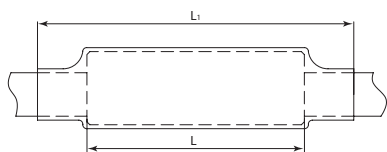

### Тип: СБТК

- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового соединителя с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Угловое расположение болтов на соединителях соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

Наименование	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Количество болтов	Длина соединителя L (мм)	Длина манжеты L <sub>1</sub> (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
СБТК-10/25	10–25	2	40	125	1 комплект	Набор НМБ-4, газовые горелки «КВТ»
СБТК-25/70	25–70	4	66	165	1 комплект	
СБТК-50/150	50–150	4	90	180	1 комплект	
СБТК-120/300	120–300	4	110	200	1 комплект	