

## TRD19-28



### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение-цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.


### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.




### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2280
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	19

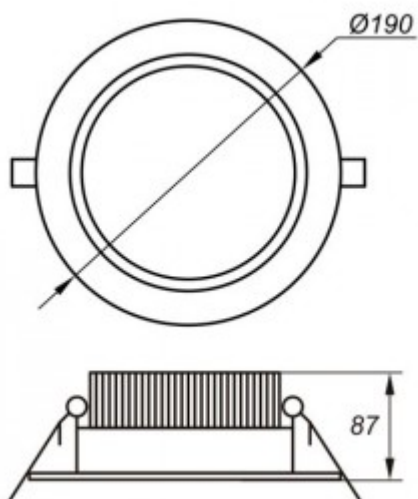

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD19-28-C-01		свет белый