

DOWNLIGHT UGR19

Антибликовые светильники с низкими пульсациями



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Материал корпуса: алюминий, зеркальный отражатель
- Класс защиты: IP54 (внешняя сторона) / IP20 (монтажная сторона)
- Возможно сквозное подключение
- Светильник доступен с драйвером конфигурации ВКЛ/ВЫКЛ или DALI 2.0 IoT
- Соединитель с быстросъемным контактом не требует инструментов для подключения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Антибликовый, UGR <math>< 19</math>, и угол отсечки света до 30° для комфортного внутреннего освещения
- Установка без инструментов благодаря соединителю с 5-контактным разъемом
- Низкие пульсации освещения
- Подходит для использования во влажных и пыльных средах благодаря повышенной защите IP
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для использования в офисах, особенно с экранами на местах
- Предназначены заменить светильники с компактными люминесцентными лампами
- Входы / Коридоры
- Ванные комнаты, кухни и огороженные веранды
- Общее освещение



ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

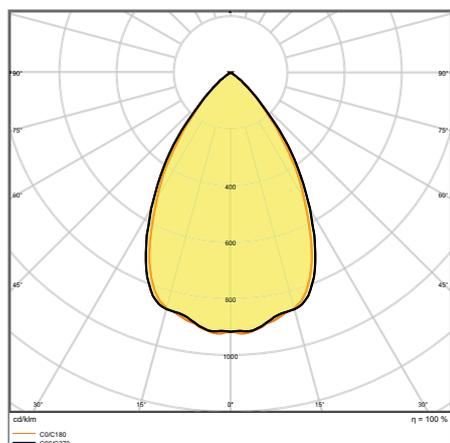

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

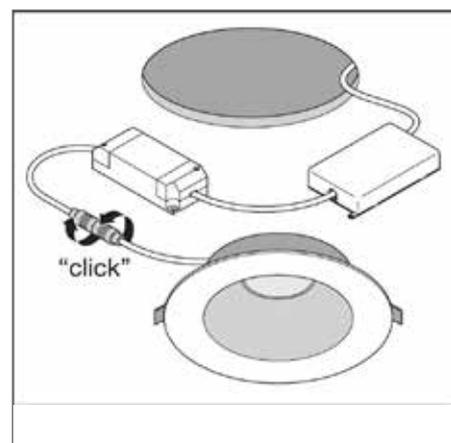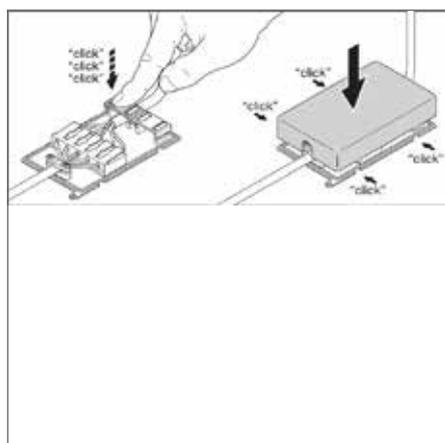

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

Наименование продукта		Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	■	4058075459137	14	1500	105	3000	70000	60000	65	-
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	■	4058075459151	14	1600	115	4000	70000	60000	65	-
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	■	4058075459250	21	2400	115	3000	70000	60000	65	-
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	■	4058075459274	21	2520	120	4000	70000	60000	65	-
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	■	4058075459298	14	1500	105	3000	70000	60000	65	DALI
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	■	4058075459311	14	1600	115	4000	70000	60000	65	DALI
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	■	4058075459830	21	2400	115	3000	70000	60000	65	DALI
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	■	4058075459854	21	2520	120	4000	70000	60000	65	DALI

Наименование продукта		CRI	UGR	коэф. пульсации		Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	≥80	<19	<10 %	155	180x65	
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	≥80	<19	<10 %	155	180x65	
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	≥80	<19	<10 %	195	220x82	
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	≥80	<19	<10 %	195	220x82	
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	155	180x65	
NEW	DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	155	180x65	
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	195	220x82	
NEW	DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	≥80	<19	<10 %	195	220x82	

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)