



МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-Ц с протяжкой


Металлорукав типа РЗ-Ц с протяжкой - это негерметичный металлорукав, изготовленный из металлической оцинкованной ленты без какого-либо уплотнения, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

В комплектации с протяжкой, в состав конструкции входит металлическая оцинкованная проволока, предназначенная для удобства монтажа кабелей внутри металлорукава.

Металлорукав РЗ-Ц является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к металлической гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

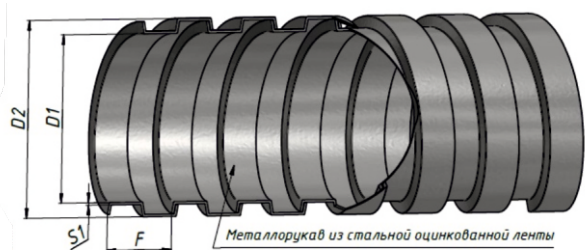

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У 3 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP40 по ГОСТ 1425-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +250°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	320Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	250Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2256414042
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357



МЕТАЛЛУКАВ РЗ-Ц С ПРОТЯЖКОЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44901	РЗ-Ц с протяжкой 12	12 мм	50	11,2	14,5	36
zeta44902	РЗ-Ц с протяжкой 15	15 мм	50	14,7	17,7	45
zeta44916	РЗ-Ц с протяжкой 16	16 мм	50	14,7	17,7	48
zeta44903	РЗ-Ц с протяжкой 18	18 мм	50	16,9	19,3	54
zeta44904	РЗ-Ц с протяжкой 20	20 мм	50	19,1	22,2	60
zeta44905	РЗ-Ц с протяжкой 22	22 мм	50	20,7	24,0	66
zeta44906	РЗ-Ц с протяжкой 25	25 мм	50	23,7	26,8	75
zeta44907	РЗ-Ц с протяжкой 32	32 мм	20	30,4	34,0	96
zeta44908	РЗ-Ц с протяжкой 38	38 мм	20	36,4	40,7	114
zeta44909	РЗ-Ц с протяжкой 50	50 мм	20	48,0	53,0	150