


Технические характеристики	
Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~380
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А .	10/16
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °C	-25 + 40°C

Комплектующие			
Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP44	1	шт.	Австрия
Вилка CEE 16A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка CEE 16A 3P+N+E IP44*	3	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

					<i>Contactica</i>										
					<i>Alpenbox 0350001</i>						<i>Лист.</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>											
<i>Разраб.</i>															
<i>Пров.</i>															
<i>Т. контр.</i>											<i>Лист 1</i>		<i>Листов 2</i>		
					<i>Alpenbox 0350001</i>						<i>ООО «МегаГруп»</i>				
<i>Н. контр.</i>															
<i>Утв.</i>															

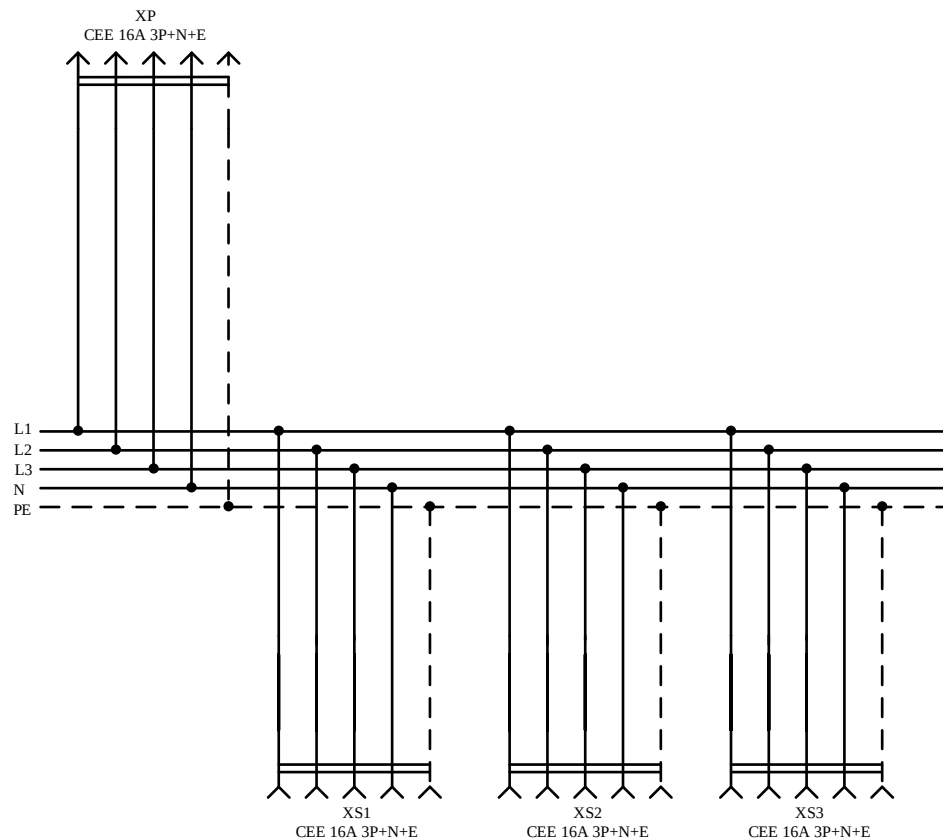

					Contactica				
					Alpenbox 0350001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Alpenbox 0350001				
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.					Alpenbox 0350001				
Н. контр.									
Утв.					ООО «МегаГруп»				