

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Alenka LED

ТУ 3461-001-91682821-2012

220В

50Гц



IP40



УХЛ4

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской
РАСSEИВАТЕЛЬ из ПС с призматическими элементами
УСТАНОВКА

- в подвесные потолки типа "Армстронг"
(300x1200мм, 600x600мм, 600x1200мм)
- в подвесные потолки типа "Грильято"
(Alenka LED-38-845-25 GR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Светодиоды: STW8Q14BE Seoul Semiconductor
Световой поток: 3000 лм +/- 10 %
Цветовая температура: 4300-4500 К
Индекс цветопередачи: 80Ra
Потребляемая мощность: 38 Вт
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Коэффициент мощности: $\cos\phi > 0,98$
Коэффициент пульсации менее: 1 %
Температура окружающей среды: от -40 до +50°C
Предельная относительная влажность: 45-80 % при 25°C



Alenka LED

OFFICE LIGHTING ALENKA LED

APPLICATION

INTENDED FOR COMMON LIGHT FOR COMMERCIAL, ADMINISTRATIVE BUILDINGS, OFFICES AND OTHER PREMISES

METAL WELDED **HOUSING** MADE OF SHEET STEEL, WITH WHITE POWDER PAINTED FINISH.

DIFFUSER MADE OF PS WITH PRISMATIC ELEMENTS.

MOUNTING

- FITTING INTO ARMSTRONG SUSPENDED CEILINGS
(300x1200 MM, 600x600 MM)
- FITTING INTO GRILLIATO SUSPENDED CEILINGS
(ALENKA LED-38-845-25 GR)



SPECIFICATION

LED TYPE: STW8Q14BE OF SEOUL SEMICONDUCTOR
HIGH LIGHT FLUX: 3000 LM +/- 10 %
COLOR TEMPERATURE: 4300-4500 K
COLOR RENDERING INDEX: 80RA
POWER CAPABILITY: 38 W
INPUT VOLTAGE RANGE: 170-260 V
POWER FACTOR: $\cos\phi > 0,98$
PULSATION FACTOR: 1 %
ATMOSPHERE PRESSURE: FROM 630 TO 800 MM MERCURY
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE: FROM -40 TO +50°C
LIMITING RELATIVE HUMIDITY: 45-80 % AT 25°C


Артикул Code	Наименование Name	Мощность, Вт Power (W) Lamp Base	Размеры, мм Dimensions, mm			Масса (кг) Weight (kg)
			L	B	H	
705003822	Alenka LED-38-845-22	38 LED	1195	295	40	3,40
705003823	Alenka LED-38-845-23	38 LED	595	595	40	3,40
705005626	Alenka LED-56-845-23	56 LED	1195	595	5,60	
706003825	Alenka LED-38-845-25 GR	38 LED	588	588	40	3,40



Светильник
Alenka LED-38-845-25 GR
для потолка "Грильято"

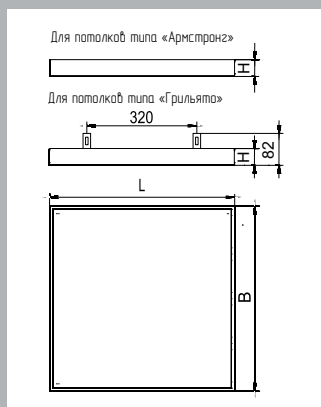

Alenka LED-38-845-23 *
Alenka LED-38-845-25 *



Alenka LED-38-845-22 *
Alenka LED-56-845-23 *

* - КПД светодиодных светильников принят за 100%