




Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/435[®], PAS 216/450[®]

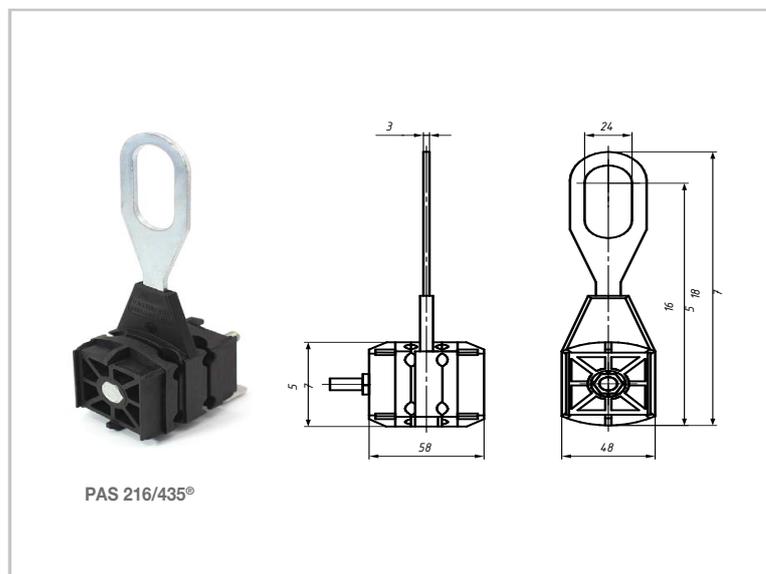

Назначение

Зажим анкерно-поддерживающий предназначен для концевого или промежуточного крепления 2- или 4-проводного СИП на вво-дах абонентов сечением 16—50 мм².

Характеристика

Зажим изготовлен из стали с цинковым покрытием из поли амида, устойчивого к УФ-излучению. Момент затяжки болта 35 Н·м.

Отличительные особенности

При повороте на 90° боковых пластин, фиксирующих провод, может также применяться как поддерживающий зажим на промежуточных опорах. PAS 216/450[®] имеет срывную головку.

Позиция	Сечение жилы, мм ²		МРНЗ, кН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
	мин.	макс.			
PAS 216/435 [®]	2 × 16	4 × 35	8	267	30
PAS 216/450 [®]	2 × 16	4 × 50	10	277	30