

Аккумуляторные цепные пилы



Цепные пилы



	AKE 30 Li
Источник питания	Литиево-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	36 В / 2,6 А ч
Время зарядки	65 мин (80%)-95 мин (100%)
Масляный бак	135 мл
Длина пильной шины	30 см
Тормоз цепи	< 0,1 с
Скорость движения цепи	8 м/с
Быстрое натяжение цепи	✓
Автоматическая смазка	✓
Вес	5,2 кг
Номер для заказа	0 600 837 100
Код EAN	3165140.559362
Номер для заказа*	Недоступен
Код EAN*	в России

	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Мощность двигателя	1 900 Вт	1 900 Вт	1 900 Вт
Длина пильной шины	40 см	40 см	35 см
Скорость движения цепи	13 м/с	12 м/с	12 м/с
Цепь	Долговечная цепь с тройным хромовым покрытием	Хромированная цепь	Хромированная цепь
Толщина приводных звеньев	1,3 мм	1,1 мм	1,1 мм
Быстрое натяжение цепи	✓	✓	✓
Вес пилы (с цепью и шиной)	4,7 кг	4,5 кг	4,4 кг
Номер для заказа	Недоступен	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Код EAN	в России	3165140.467308	3165140.467278


* Аккумулятор и зарядное устройство не включены

Цепные пилы



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Мощность двигателя	1 800 Вт	1 800 Вт	1 800 Вт
Длина пильной шины	40 см	35 см	30 см
Скорость движения цепи	9 м/с	9 м/с	9 м/с
Цепь	Хромированная цепь	Хромированная цепь	Хромированная цепь
Толщина приводных звеньев	1,1 мм	1,1 мм	1,1 мм
Быстрое натяжение цепи	✓	✓	✓
Вес пилы (с цепью и шиной)	4,1 кг	4,0 кг	3,9 кг
Номер для заказа	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Код EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Измельчители Скоростные ножевые измельчители

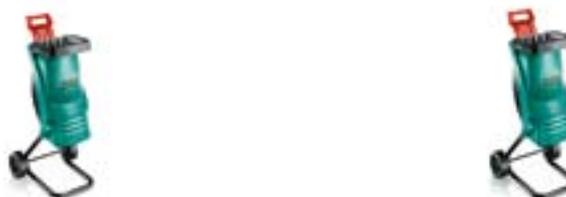

	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Режущая система	Режущая система ножевых измельчителей	Режущая система ножевых измельчителей
Мощность двигателя**	2 200 Вт	2 000 Вт
Толщина веток	Ø 40 мм	Ø 35 мм
Производительность измельчения	ок. 90 кг/ч	ок. 80 кг/ч
Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей	✓	✓
Скорость резки	3 650 об/мин	3 650 об/мин
Крутящий момент	ок. 14 Нм	ок. 12 Нм
Напряжение	230 В	230 В
Вес	12 кг	11,5 кг
Номер для заказа	Недоступен	0 600 853 500
Код EAN	в России	3165140.430524

**Мощность двигателя: заявленная мощность двигателя включает в себя профиль нагрузки – 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

Бесшумные измельчители



	АХТ 25 ТС	АХТ 23 ТС	АХТ 25 D	АХТ 22 D
Режущая система	«Turbine-Cut»	«Turbine-Cut»	Режущий вал	Режущий вал
Мощность двигателя*	2 500 Вт	2 300 Вт	2 500 Вт	2 200 Вт
Толщина веток	Ø 45 мм	Ø 42 мм	Ø 40 мм	Ø 38 мм
Производительность измельчения	ок. 230 кг/ч	ок. 215 кг/ч	ок. 175 кг/ч	ок. 170 кг/ч
Скорость резки	41 об/мин	41 об/мин	41 об/мин	41 об/мин
Крутящий момент	ок. 650 Нм	ок. 610 Нм	ок. 650 Нм	ок. 600 Нм
Напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Автоматический затягивающий механизм	✓	✓	✓	✓
Травосборник	53 л	53 л	53 л	53 л
Вес	30,5 кг	30,5 кг	31,3 кг	31,3 кг
Номер для заказа	0 600 803 300	Недоступен	0 600 803 100	Недоступен
Код EAN	3165140.465366	в России	3165140.465328	в России

* **Мощность двигателя:** заявленная мощность двигателя – режим работы S6 (40%). Он включает в себя профиль нагрузки – 40 секунд нагрузки и 60 секунд холостого хода для практического использования.

Аккумуляторные секаторы Ciso



	Ciso
Источник питания	Литиево-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Время зарядки	5 ч
Система «Power-Blade»	✓
Диаметр веток	макс. 14 мм
Число срезов на одной зарядке аккумулятора	500*
Режущая система	Подвижное лезвие
Вес	590 г
Номер для заказа	0 600 855 021
Код EAN	3165140.516679

* Молодые ветки диаметром до 9 мм.

Аккумуляторная садовая пила Кео



	Кео	Набор Кео
Источник питания	Литиево-ионный аккумулятор	Литиево-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора	10,8 В	10,8 В
Время зарядки	3 ч	3 ч
Диаметр веток	60 мм / 80 мм*	60 мм / 80 мм*
Число срезов на одной зарядке аккумуля.	190 (Ø веток до 15 мм)	190
Число срезов на одной зарядке аккумуля.	30 (Ø веток до 60 мм)	30
Режущая система	Сабельная пила	Сабельная пила
Вес без А-образной насадки	950 г	950 г
Вес с А-образной насадкой	1 050 г	1 050 г
Пильное полотно может использоваться с другими инструментами	✓	✓
Дополнительные ножи для свежей древесины, древесины и металла, металла и пластика	-	✓
Инструменты	-	✓
Номер для заказа	0 600 861 900	0 600 861 902
Код EAN	3165140.602914	3165140.649209

* 60 мм с А-образной насадкой и 80 мм без насадки.