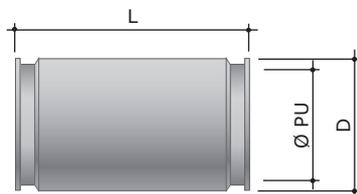


Муфта соединительная труба-труба

**Описание:**

• взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли ExH. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода металлоукава в стальной оплетке в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.

Комплектация:

• муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной резьбе.

Типоразмеры:

• Ø от 16 до 50 мм.

Степень защиты:

• IP66/67.

Материал:

• корпус и гайка: никелированная латунь;
• уплотнитель: силикон.

Защита:

• Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U.

Зона:

• 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

• от -45 до +85 °С.

Номинальный диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм			Код
	ØPU	L	D	
16	15	64	23	EX6110-16N
20	19	64	27	EX6110-20N
25	24	64	32	EX6110-25N
32	31	66	39	EX6110-32N
40	38	83	50	EX6110-40
50	48	83	60	EX6110-50
63	61	89	75	EX6110-63N