


Шинный соединитель KG6.1

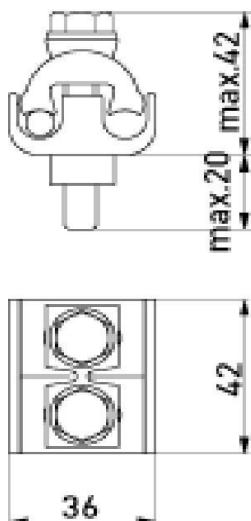

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG6.1	Al 16-70 мм ² , шина до 10 мм	2xM8	120	20

Код 6418677400308

Диаметр провода 4.6-10.2мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами или медными лужеными шинами разъединителей, трансформаторов и т.д.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
 Болты – сталь горячей оцинковки
 Пластина – сталь горячей оцинковки
 Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
 Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
 Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
 При соединении двух проводников, стержень удаляется.
 Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13

Стандарт SFS 2663, VDE 0220, Teil 1\11 и Teil 2\11.71 FI – 188334

Упаковка 50 штук в картонной коробке