

## TRD20-37



### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.


### Оптическая часть

Рефлектор, матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.



### Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	2400	2000
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	22	

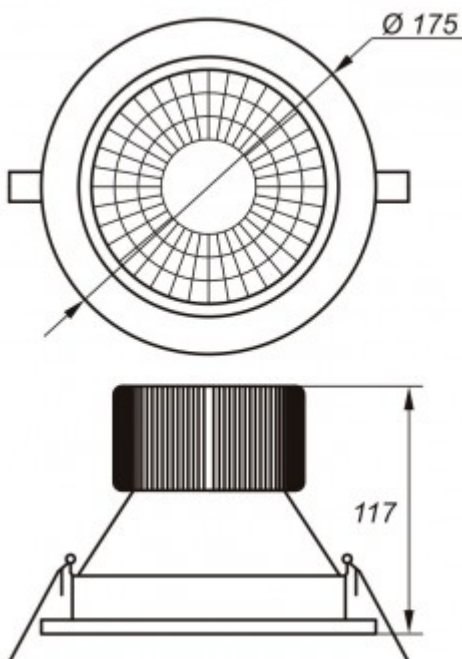

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD 20-37-C-01		свет белый
TRD 20-37-W-01		свет теплый