



- Корпус для последовательного монтажа
- Длина кабеля управления DALI: до 300 м

## TECHNICAL DATA

### Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Мощность системы	20,00 Вт

### Размеры и вес



Длина	90,0 mm
Ширина	160,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	400,00 g

### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
---------------------------------------	------------

### Возможности / мощности



С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	4
Способ монтажа	DIN rail mounting

### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	I

## ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- Подходит для 256 электронных ПРА с интерфейсом DALI
- Программное обеспечение для графической конфигурации с использованием пользовательского интерфейса Windows

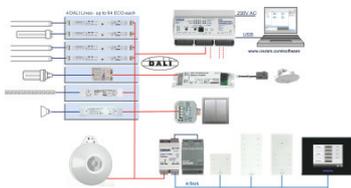

Others graphics

Others graphics

## ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл	
	User instruction 334212_Technical instructions
	User instruction 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	User instruction 545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity &#150; DALI PRO CONT-4 &#150; DALI PRO PB Coupler &#150; DALI PRO Sen

## ДААННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321710888	Shipping carton box 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645,00 g	19.30 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Конфигурационное ПО доступно на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/tools](http://www.ledvance.com.ru/tools)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.