ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ / ПЛАСТИКОВЫЕ

Профессиональные источники питания для светодиодных лент и модулей в компактном пластиковом корпусе, предназначены для использования в помещениях (класс защиты IP20).

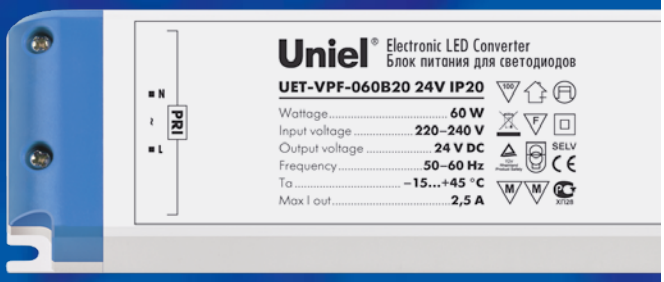



		Вт	тип	вход, В	выход, В	выход, мА	мм	
UET-VPF-006A20 12V IP20	05827	6	стабилизатор напряжения	220–240	12	≤ 500	82×43×23	100
UET-VPF-015A20 12V IP20	05828	15	стабилизатор напряжения	100–240	12	≤ 1250	95×45×28	130
UET-VPF-015B20 24V IP20	05831	15	стабилизатор напряжения	220–240	24	≤ 625	123×45×19	100
UET-VPJ-036B20 24V IP20	UL-000024	36	стабилизатор напряжения	110–240	24	1500	140×45×28	100
UET-VPJ-036A20 12V IP20	10592	36	стабилизатор напряжения	110–240	12	≤ 3000	140×45×28	100
UET-VPF-060A20 12V IP20	05830	60	стабилизатор напряжения	100–240	12	≤ 5000	160×50×32	80
UET-VPF-060B20 24V IP20	05833	60	стабилизатор напряжения	220–240	24	≤ 2500	180×52×30	40
UET-IPF-350D20 12W IP20	05834	12	стабилизатор тока	220–240	8,4–36	350	123×45×19	100
UET-IPF-700D20 12W IP20	05835	12	стабилизатор тока	220–240	2,6–18	700	123×45×19	100

50–60 Гц | IP20 | +45° −15° | ПЛАСТИК / КОРПУС | КАРТОН / УПАКОВКА