




# ROCKFON Светильник для потолка типа ROCKFON

Коммерческое освещение

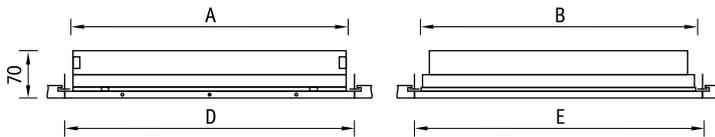

### О продукте

Встраиваемые светильники для потолков ROCKFON с кромкой X. Специальная конструкция корпуса позволяет получить единое с потолком стилистическое решение.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки, состоящие из скрытой подвесной системы и панелей ROCKFON марок Sonar, Tropic и Rockfon Color-all с кромкой X.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики (OPL/R ECO LED 4000K ROCKFON)

- Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 5000 К)
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации светового потока < 5%


### Управление освещением

	A	B	D	E
OPL/R ECO LED 600 4000K ROCKFON	595	595	600	600
OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON	1200	300	1200	300
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K ROCKFON	1200	600	1200	300

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколу DALI или беспроводному протоколу ME6.

Аксессуары	Код
Клипса г/к	2905000110

### OPL/R ECO LED 595 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
OPL/R ECO LED 600 4000K ROCKFON	3350	33	102	5,3	1028000410	≥ 0,98
OPL/R ECO LED 1200 4000K ROCKFON	2700	36	75	4,5	1028000450	≥ 0,98
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K ROCKFON	6650	72	92	7,6	1028000460	≥ 0,98

