




Продукт в разработке: I полугодие 2017

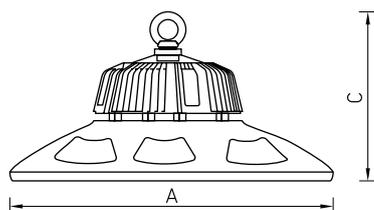

NEW

О продукте

Серия экономичных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСР 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки).

Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус из штампованного алюминия, покрытый порошковой краской

Оптическая часть

Вторичная оптика из поликарбоната
Тип светодиодов: SMD.


	A	C
LODESTAR ECO LED 100	265	165
LODESTAR ECO LED 150	325	165
LODESTAR ECO LED 200	390	200

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000K

Индекс цветопередачи > 70

Коэффициент пульсации светового потока < 5%

**LODESTAR ECO LED 200
D60 5000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
LODESTAR ECO LED 100 D60 5000K	10 000	100	100	2,25	1449000100	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 100 D90 5000K	10 000	100	100	2,25	1449000110	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 100 D120 5000K	10 000	100	100	2,25	1449000130	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 150 D60 5000K	15 000	150	100	3,1	1449000140	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 150 D90 5000K	15 000	150	100	3,1	1449000120	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 150 D120 5000K	15 000	150	100	3,1	1449000150	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 200 D60 5000K	20 000	200	100	4,5	1449000160	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 200 D90 5000K	20 000	200	100	4,5	1449000170	≥ 0,95
LODESTAR ECO LED 200 D120 5000K	20 000	200	100	4,5	1449000090	≥ 0,95

