


Муфта соединительная термоусаживаемая марки 1ПСТ(тк) для 3-х, 4-х, 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с пластмассовой изоляцией без брони

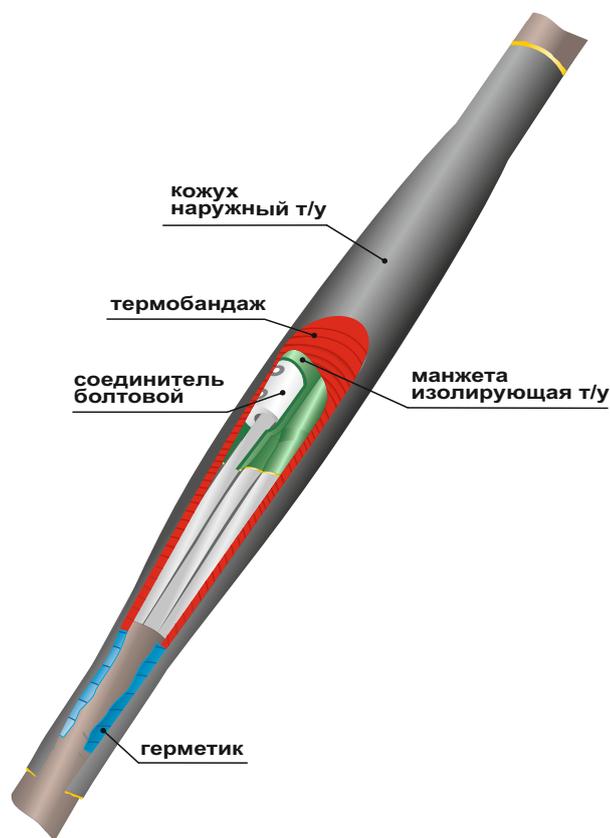

- Предназначена для соединения 3-х, 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ включительно.
- Устанавливается непосредственно в грунте, а также в тоннелях, каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без ограничения по уровню прокладки.
- Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98%.
- Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016.
- Пршла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия Госстандарта России.
- Монтируется на двух концах соединяемых кабелей методом термоусаживания деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки или высоко-температурного фена.
- Имеет высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность.

стандартная комплектация с соединителями болтовыми

марка муфты	номинальное напряжение, кВ	количество жил кабеля	сечение жил кабеля, мм ²
1ПСТ(тк)-3х(16-25)	1	3	16-25
1ПСТ(тк)-3х(35-50)	1	3	35-50
1ПСТ(тк)-3х(70-120)	1	3	70-120
1ПСТ(тк)-3х(150-240)	1	3	150-240
1ПСТ(тк)-4х(16-25)	1	4	16-25
1ПСТ(тк)-4х(35-50)	1	4	35-50
1ПСТ(тк)-4х(70-120)	1	4	70-120
1ПСТ(тк)-4х(150-240)	1	4	150-240
1ПСТ(тк)-5х(16-25)	1	5	16-25
1ПСТ(тк)-5х(35-50)	1	5	35-50
1ПСТ(тк)-5х(70-120)	1	5	70-120
1ПСТ(тк)-5х(150-240)	1	5	150-240