



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для локального и местного освещения общественных, вспомогательных и иных помещений, коридоров, лестничных пролетов, в том числе в мед. учреждениях.

ТУ 3461-043-05014337-2009



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Специальные винты предотвращают несанкционированный съем светильника.

Энергоэффективность. Применение эффективных LED модулей позволяет оптимизировать освещение.

Устойчивость к механическим воздействиям.

Высокая стабильность светового потока во время эксплуатации.


Не требует обслуживания во время эксплуатации.

**NEW!**

МОДИФИКАЦИИ

Третья цифра:

1 - матовый рассеиватель из ПК.



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ матовый из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура - 5000 (4700-5300) К


Индекс цветопередачи - 80

Кэффициент мощности - 0,96

УСТАНОВКА

Устанавливается в стеновую нишу размером 150X155 мм и глубиной 80 мм.

101

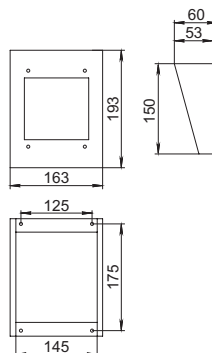

Наименование	Код	Световой поток	Масса, кг
ДБ076-4-001 DS	1118004001	350	0.70
ДБ076-8-001 DS	1118008001	700	0.70