




MITRA



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15602	BS-MITRA-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	50 000	1	10	30	6,3	0,9	2,00
a15603	BS-MITRA-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	50 000	3	10	30	6,7	0,9	2,1

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS


Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15604	BS-MITRA-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	50 000	1	10	30	6,3	0,9	2,00
a15605	BS-MITRA-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	50 000	3	10	30	6,7	0,9	2,00

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15606	BS-MITRA-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	50 000	1+1+1	10	30	6,7	0,9	2,30
--------	----------------------------	------------	--------------	--------	-------	----	----	-----	-----	------

Габаритные размеры

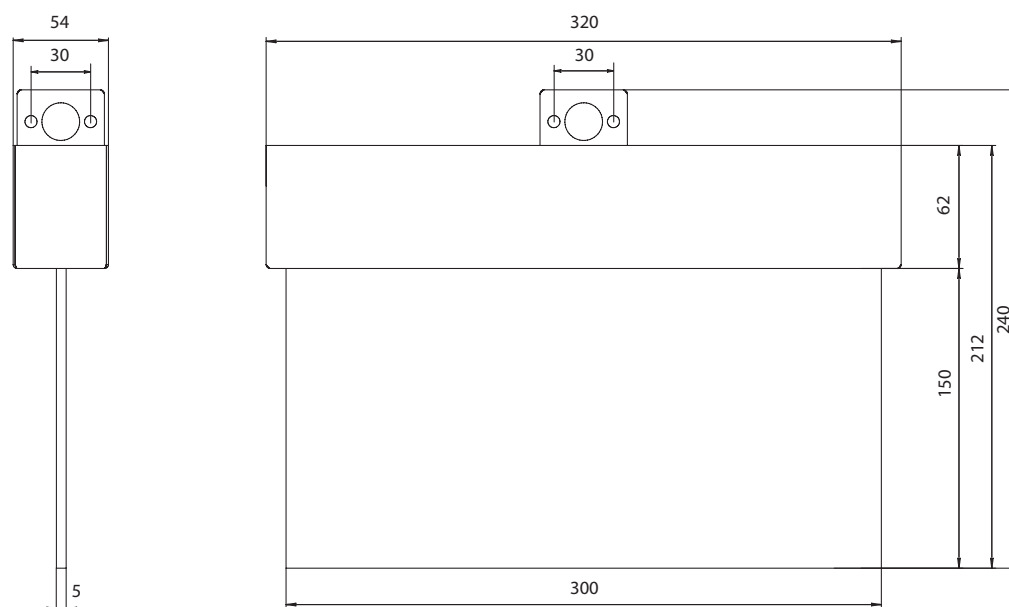


Знак безопасности: BL-3015.ON


Крепится на пластиковые винты к внешней стороне рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары:



a12795
Комплект аксессуаров
BS-KA-1 White



a13027
Комплект аксессуаров
BS-KA-2 White