


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ЛЕВЫЙ) БАЗОВОЙ СЕРИИ VLPD90-L



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Длина, мм (L1)	Вес, кг
LO16767	VLPD90*50*50-L	50	50	178	195,5	0,73
LO6436	VLPD90*50*100-L	50	100	228	195,5	1,05
LO6709	VLPD90*50*150-L	50	150	278	195,5	1,40
LO6395	VLPD90*50*200-L	50	200	328	195,5	1,79
LO6414	VLPD90*50*300-L	50	300	428	195,5	2,68
LO10375	VLPD90*50*400-L	50	400	528	195,5	3,71
LO6413	VLPD90*50*500-L	50	500	628	195,5	4,89
LO16491	VLPD90*50*600-L	50	600	728	195,5	6,20
LO6459	VLPD90*80*100-L	80	100	228	230	1,18
LO7161	VLPD90*80*150-L	80	150	278	230	1,56
LO7256	VLPD90*80*200-L	80	200	328	230	1,98
LO6399	VLPD90*80*300-L	80	300	428	230	2,92
LO8802	VLPD90*80*400-L	80	400	528	230	4,00
LO11228	VLPD90*80*500-L	80	500	628	230	5,22
LO16492	VLPD90*80*600-L	80	600	728	230	6,59
LO7231	VLPD90*100*100-L	100	100	228	250	1,26
LO7233	VLPD90*100*150-L	100	150	278	250	1,66
LO6425	VLPD90*100*200-L	100	200	328	250	2,09
LO8527	VLPD90*100*300-L	100	300	428	250	3,05
LO8185	VLPD90*100*400-L	100	400	528	250	4,16
LO8238	VLPD90*100*500-L	100	500	628	250	5,42
LO6496	VLPD90*100*600-L	100	600	728	250	6,81

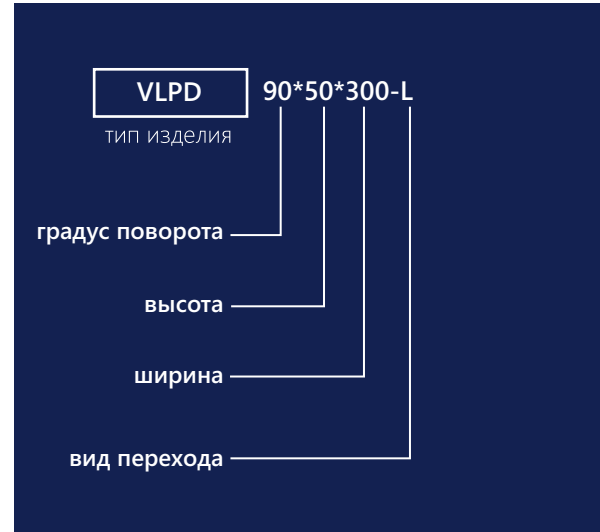

Предназначение:

Используется для поворота трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

