


### Уголок крепежный ИВМС-10, двойной

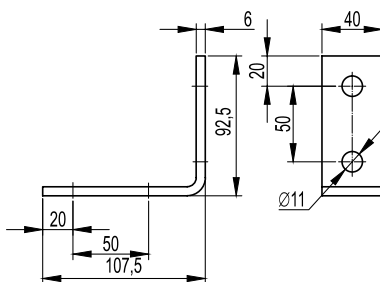

**Применение:**

- создание сложных конструкций на основе С-образных профилей.

**Характеристики:**


- толщина стали – 6 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

**Примечание:**

- применяется с профилями: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41.

Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
0,33	ИВМС1021С	ИВМС1021

### Уголок двойной усиленный ИВМС-10, левый

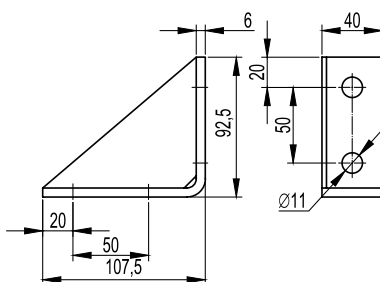

**Применение:**

- создание сложных конструкций на основе С-образных профилей.

**Характеристики:**


- толщина стали – 6 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

**Примечание:**

- применяется с профилями: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41.

Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
0,42	ИВМС1022С	ИВМС1022

### Уголок крепежный ИВМС-10, двойной



**Применение:**

- создание сложных конструкций на основе С-образных профилей.

**Характеристики:**


- толщина стали – 6 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

**Примечание:**

- применяется с профилями: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41.

Вес, кг	Угол а, °	Код, исп. 3	Код, исп. 6
0,33	30	ИВМС1023С	ИВМС1023
0,33	45	ИВМС1024С	ИВМС1024
0,33	60	ИВМС1026С	ИВМС1026

### Уголок крепежный ИВМС-10, 180 мм

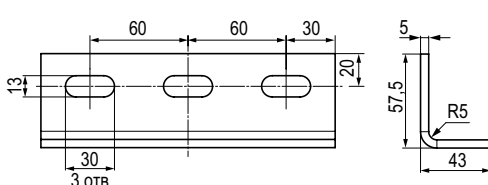

**Применение:**

- создание сложных конструкций на основе С-образных профилей.

**Характеристики:**

- толщина стали – 5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

**Примечание:**

- применяется с профилями: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41.

Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
0,46	ИВМС1031С	ИВМС1031