

Система мини-каналов AZ 50

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AZK A 050 FT	50	1,50	3	165,670	6076149

Sl. Сталь € / м


FT Горячая оцинковка

Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



Тип	Длина мм	Ширина мм	Высота боковой стенки мм
AZK A 050 FT	3000	50	50

Размеры

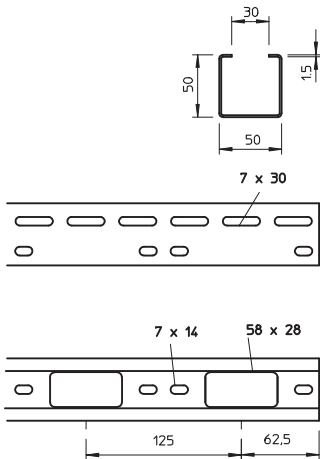

Тип	1,0 м кН/м	1,5 м кН/м	2,0 м кН/м	2,5 м кН/м	3,0 м кН/м
AZK A 050 FT	3	2,5	1,7	0,85	0,5

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

