


# Модульные клеммы 2,5 мм<sup>2</sup> (4 мм<sup>2</sup> "f-st") с крепежными фланцами и опорными ножками, серия 869

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 
---	--	---	--	---	--

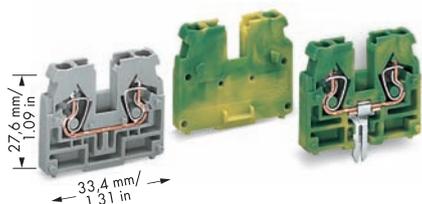

Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.	
<b>Центральная клемма без кронштейна с креплением на защелке, необходима для клеммных колодок с крепежными фланцами для установки между торцевой пластиной и оконечной клеммой</b>			<b>Оконечная клемма с крепежным фланцем М 3, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø</b>			<b>Оконечная клемма с кронштейном с креплением на защелке, для пластины толщ 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø: 3,5 + 0,1 мм</b>			
серые	869-321	100	серые	869-301	100	серые	869-331	100	
синие	869-324	100	синие	869-304	100	синие	869-334	100	
оранжевые	869-326	100	желто-зеленые	869-307	100	желто-зеленые	869-337	100	
желто-зеленые	869-327	100	светло-серые	869-309	100	светло-серые	869-339	100	
светло-серые	869-329	100							
<b>Центральная клемма с прямым контактом с заземлением, диаметр отверстия 3,5 + 0,1 мм, Примечание: объединение клеммы невозможно.</b>			<b>Оконечная клемма с крепежным фланцем М 4, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 4,2 мм Ø</b>			<b>Оконечная клемма с опорными ножками на защелке, для пластины толщ 0,6-1,2 мм</b>			
желто-зеленые	869-328	100	серые	869-351	100	серые	869-341	100	
			синие	869-354	100	синие	869-344	100	
			желто-зеленые	869-357	100	желто-зеленые	869-347	100	
			светло-серые	869-359	100	светло-серые	869-349	100	
<b>Принадлежности</b>									
<b>Алюминиевая несущая рейка, длина 1000 мм, ширина 18 мм, высота 7 мм</b>									
								210-154	1
<b>Оконечный стопор, для маркеров WSB Quick, для алюминиевого рельса 210-254, ширина 6 мм</b>									
								209-122	25

## Принадлежности, серия 869

Система маркировки: WMB/Mini-WSB (см. раздел 13)

Торцевая пластина с крепежным фланцем М3, толщ. 2,5 мм	Торцевая пластина с крепежным фланцем М4, толщ. 2,5 мм	Торцевая пластина, для клемм с опорной ножкой, толщ. 2,5 мм
серые 869-385 100 (4x25)	серые 869-395 100 (4x25)	серые 869-375 100 (4x25)
синие 869-388 100 (4x25)	синие 869-398 100 (4x25)	синие 869-378 100 (4x25)
желто-зеленые 869-389 100 (4x25)	желто-зеленые 869-399 100 (4x25)	желто-зеленые 869-379 100 (4x25)
светло-серые 869-387 100 (4x25)	светло-серые 869-397 100 (4x25)	светло-серые 869-377 100 (4x25)
<b>Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм<sup>2</sup> "s" (0,14 мм<sup>2</sup> "f-st")</b>	<b>Гребешков. перем., изолир., I<sub>N</sub> 18 А, св.-серые</b>	<b>Гребешков. перем., изолир., I<sub>N</sub> 18 А, св.-серые</b>
белые 280-470 200 (8x25)	2-канальные 870-402 200 (8x25)	1 - 3 870-433 200 (8x25)
<b>Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм<sup>2</sup></b>	3-канальные 870-403 200 (8x25)	1 - 4 870-434 200 (8x25)
светло-серые 280-471 200 (8x25)	4-канальные 870-404 200 (8x25)	1 - 5 870-435 100 (4x25)
<b>Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм<sup>2</sup></b>	5-канальные 870-405 100 (4x25)	1 - 6 870-436 100 (4x25)
темно-серые 280-472 200 (8x25)	6-канальные 870-406 100 (4x25)	1 - 7 870-437 100 (4x25)
	7-канальные 870-407 100 (4x25)	1 - 8 870-438 100 (4x25)
	8-канальные 870-408 100 (4x25)	1 - 9 870-439 100 (4x25)
	9-канальные 870-409 100 (4x25)	1 - 10 870-440 100 (4x25)
	10-канальные 870-410 100 (4x25)	