

ECO CLASS AREA




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощные прожектора со световым потоком до 60 000 лм
- Различная оптика: с широким, узким и очень узким световым пучком

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пешеходные зоны
- Дворовые территории
- Подъездные пути
- Парковки и прилегающие площадки
- Парки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

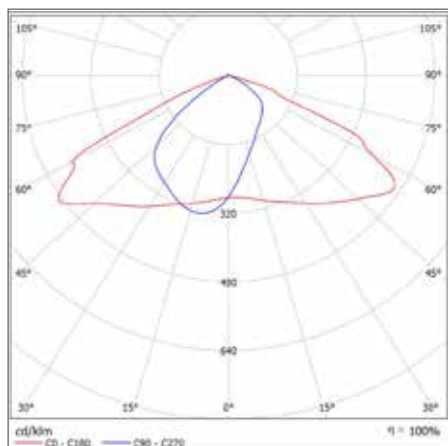

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 43 84 99 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

| Наименование продукта | Класс | Артикул (EAN) | W | lm | ЗАМЕ- НЕТ | K | L70 ¹ | ° | IP | Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм] |
|------------------------------------|-------|---------------|----|------|--------------|------|------------------|--------------|------|---------------------------------|
| ECO CLASS AREA 827 30W 3300 GR | ■ | 4058075272408 | 30 | 3300 | 50 | 2700 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 325x121x64 |
| ECO CLASS AREA 840 30W 3600 GR | ■ | 4058075272583 | 30 | 3600 | 50 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 325x121x64 |
| ECO CLASS AREA 827 45W 4950 GR | | 4058075272668 | 45 | 4950 | 70 | 2700 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 356x131x64 |
| ECO CLASS AREA 840 45W 5400 GR | | 4058075272729 | 45 | 5400 | 70 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 356x131x64 |
| ECO CLASS AREA 827 60W 6600 GR | | 4058075272804 | 60 | 6600 | 100 | 2700 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 406x151x64 |
| ECO CLASS AREA 840 60W 7200 GR | | 4058075272866 | 60 | 7200 | 100 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 406x151x64 |
| ECO CLASS AREA 30W SPD 830 3450 GR | | 4058075269354 | 30 | 3450 | 50 | 3000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 325x121x64 |
| ECO CLASS AREA 30W SPD 840 3600 GR | | 4058075269378 | 30 | 3600 | 50 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 325x121x64 |
| ECO CLASS AREA 45W SPD 830 5175 GR | | 4058075269439 | 45 | 5175 | 70 | 3000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 356x131x64 |
| ECO CLASS AREA 45W SPD 840 5400 GR | | 4058075269453 | 45 | 5400 | 70 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 356x131x64 |
| ECO CLASS AREA 60W SPD 830 7130 GR | | 4058075269514 | 60 | 7130 | 100 | 3000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 406x151x64 |
| ECO CLASS AREA 60W SPD 840 7200 GR | | 4058075269538 | 60 | 7200 | 100 | 4000 | 50000 | 130 ° / 70 ° | IP66 | 406x151x64 |

¹ t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)