



TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции



Общая информация		Форма колбы	
Цоколь	2G11 [2G11]		2xT16
Основная область применения	Disinfection	Соответствие требованиям и область применения	
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
Описание системы	na [-]	УФ-излучение	
		Излучение УФ-С	7,1 W
Технические характеристики освещения		Данные об изделии	
Код цвета	TUV	Полный код продукта	871829121248500
Обозначение цвета	- [Not Specified]	Название продукта для заказа	TUV PL-L 24W/4P 1CT/25
Снижение светового потока при полезном сроке службы	20 %	EAN/UPC — продукт	8718291212485
Эксплуатационные и электрические характеристики		Код заказа	927903204007
Power (Rated) (Nom)	24 W	Нумератор — количество на упаковку	1
Ток лампы (ном.)	0,345 A	Нумератор— упаковок на внешний короб	25
Напряжение (ном.)	87 V	Материал (SAP)	927903204007
Механические компоненты и корпус		Вес нетто (шт.) SAP	82,000 g
Информация о цоколе	4P		

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 24W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	290 mm	315 mm	320 mm

TUV 24W PL-L

Фотометрические данные

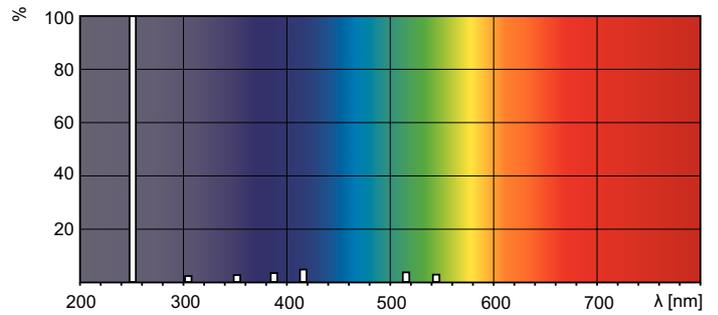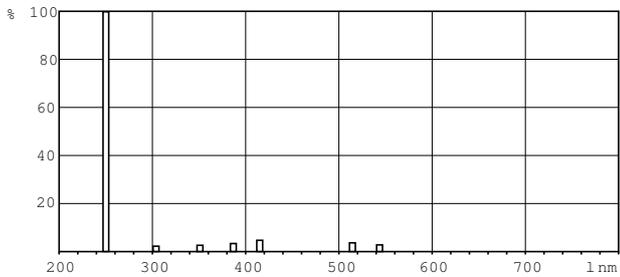

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

