

РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ с з/к РП10-3 IP44 16 А с защитной крышкой IEK

Паспорт

3464-005-18461115-2008 ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Розетка панельная с з/к РП10-3 IP44 16А с защитной крышкой торговой марки IEK® (далее розетка) предназначена для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В. По своим характеристикам розетка соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1.

1.2 Область применения: панели электрощитового оборудования; бытовые, промышленные и общественные помещения с повышенным содержанием пыли и влаги.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры розетки приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры розетки приведены на рисунке 1.

3 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

3.1 Нормальными условиями эксплуатации розетки являются:
– температура окружающей среды от –25 до +40 °С;

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	250
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Номинальный ток I_e , А	16
Число контактов	2P+⊕
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,5 ÷ 2,5
Степень защиты	IP44
Масса, кг	0,05
Тип установки	скрытая

- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами или солью;
- среднее значение относительной влажности – не более 90%;
- группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.

3.2 Транспортирование розеток в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

3.3 Транспортирование розеток допускается любым видом кры-

того транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных розеток от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

3.4 Хранение розеток в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение розеток осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до $+50$ °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при $+25$ °С.

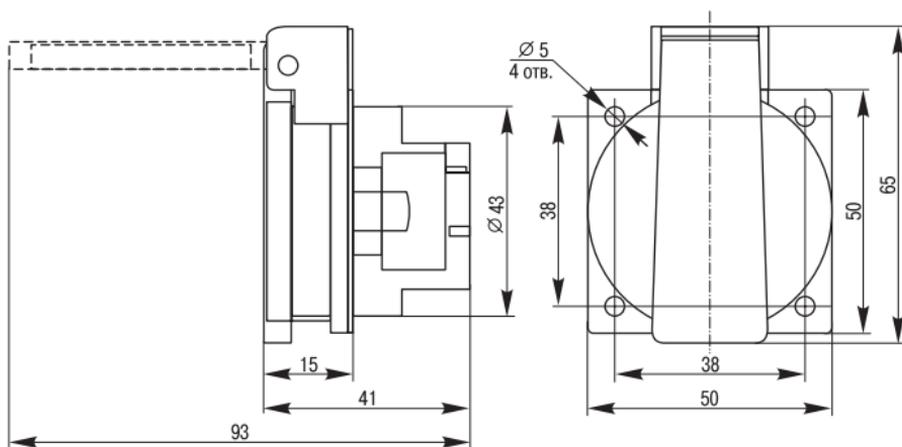


Рисунок 1



4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийный срок эксплуатации розеток – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

«ИЭК РОССИЯ»

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 4, строение 1

Тел.: 788-8845, 788-8846

Факс: 788-8847

www.iek.ru

«ИЭК УКРАИНА»

Украина, 04080,

Киев, ул. Фрунзе, д.60

Тел.: (044) 451-4890

www.iek.com.ua

5 Свидетельство о приемке

5.1 Розетка панельная с з/к типа РП10-3 IP44 соответствует требованиям ГОСТ 51322.1 и признана годной для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления « ____ » _____ 200__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ штамп магазина



ME01



003



CP 26

Изделие компании "ИЭК"
Произведено Час, КНР