

Коаксиальное устройство защиты для разъема TNC: штекер/розетка



Тип	Система штекерных разъемов	Диапазон частот	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DS-TNC M/W	TNC	0 - 4 GHz	1	9,000	5093270


€/шт.

Коаксиальные устройства защиты для телекоммуникационных систем


- Базовое устройство
- Высокая нагрузочная способность по импульсному току 2 x 2,5 кА (10/350 мкс)
- Простой монтаж (промежуточный штекер), m = штекер, w = гнездо
- Различные комбинации штекера
- С соединителем TNC
- Оптимальная характеристика передачи
- Включает скобу OBO Quick M25 для простой установки



Размеры

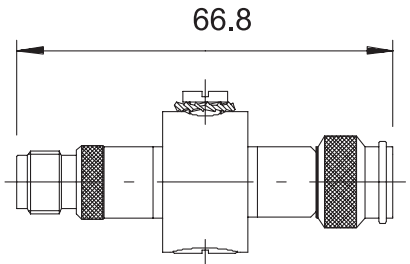

Подключение

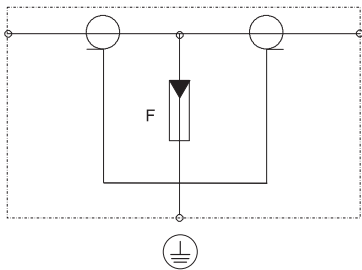

DS-TNC M/W	
Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	U_C 130 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток	U_C 185 В
Категория	Тип 1+2 / D1+C2
Переход от зоны молниезащиты	0→2
Количество контактов	1
Номинальный ток нагрузки	I_L 10 А
Волновое сопротивление	Z_L 50 Ω
Устойчивость к импульсному току жила-жила	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Импульсный ток (10/350)	I_{imp} 2,5 кА
Общий отводимый импульсный ток(8/20)	10 кА
Общий отводимый импульсный ток (10/350)	5 кА
Уровень защиты	<800 В
Диапазон частот	0 - 4 GHz
Вносимое затухание	S_{21} ≤0,5 дБ
Затухание вследствие рассогласования	S_{11} ≥14 дБ
Диапазон температур	θ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система	TNC
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Стандарт для испытания	IEC 61643-21