



# Оболочка ПВХ

Патч-корд UTP, переходный (RJ-45 – RJ-12), 2 пары, телефонный, ПВХ

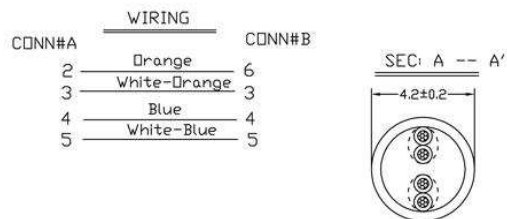

Патч-корд из многожильного U/UTP кабеля витая пара с разъемами RJ-45 и RJ-12

Соответствие стандартам

Характеристики и материалы

- Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568.B2, ISO/IEC 11801
- Соответствует требованиям NEC/UL: CM, UL 1863
- Тест огнестойкости: IEC 60332-1, UL 1581 VW-1

## Материалы

### Кабель

- Количество витых пар: 2 пары
- Цветовая кодировка: Белый/Оранжевый × Оранжевый; Белый/Синий × Синий
- Внешний диаметр кабеля:  $4,2 \pm 0,2$  мм
- Проводник: проволока из электролитической меди, многожильный
- Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
- Количество и диаметр жил:  $7 \times 0,203$  мм
- Площадь сечения проводника:  $0,23$  мм<sup>2</sup>
- Диаметр проводника в изоляции:  $0,98 \pm 0,05$  мм
- Материал внешней оболочки: ПВХ

### Разъемы

- А – В: RJ-12 (6P4C) – RJ-45 (8P8C)
- Контакты: фосфор-бронза с напылением золотом 0,077 мкм (3μ") поверх никелировки
- Корпус разъемов: поликарбонат (PC, UL 94V-0)
- Материал колпачков: ПВХ

Информация для заказа

Партномер

Описание

<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-0.5M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 0.5 м, серый
<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-1M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 1 м, серый
<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-1.5M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 1.5 м, серый
<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-2M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 2 м, серый
<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-3M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 3 м, серый
<b>PC-LPM-UTP-RJ45-RJ12-C2-5M-GY</b>	Патч-корд UTP, переходный с RJ45 на RJ12, 5 м, серый