

TSF38-07



Установка


Устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Блок питания в отдельном корпусе. Оптическая часть встроена в корпус светильника.


Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

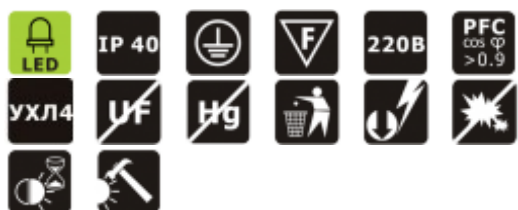

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	4560
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	38

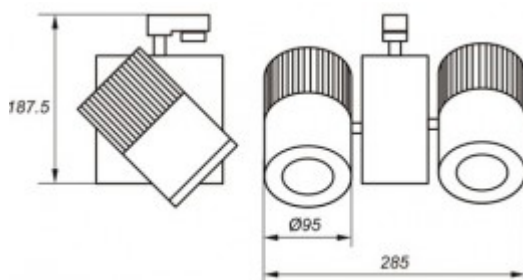

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF 38-07-C-01		свет белый