


## G270

1200x198x67mm

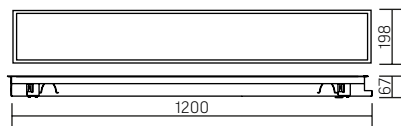

Размер упаковки светильника: 1232x199x69mm

Монтажный размер 1180x180 mm



PF ≥ 0,95



○ белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00032-80000-2003630	36W	3000K	4100 lm
V1-A0-00032-80000-2003640	36W	4000K	4300 lm
V1-A0-00032-80000-2003650	36W	5000K	4300 lm
V1-A0-00032-80000-2003665	36W	6500K	4300 lm
V1-A0-00032-80000-2005430	54W	3000K	6000 lm
V1-A0-00032-80000-2005440	54W	4000K	6100 lm
V1-A0-00032-80000-2005450	54W	5000K	6100 lm
V1-A0-00032-80000-2005465	54W	6500K	6200 lm

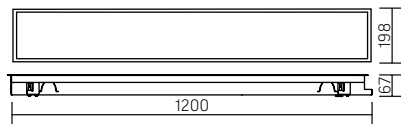


### Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

#### Соответствие:

ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00032-80A00-2003630	36W	3000K	4100 lm
V1-A0-00032-80A00-2003640	36W	4000K	4300 lm
V1-A0-00032-80A00-2003650	36W	5000K	4300 lm
V1-A0-00032-80A00-2003665	36W	6500K	4300 lm
V1-A0-00032-80A00-2005430	54W	3000K	6000 lm
V1-A0-00032-80A00-2005440	54W	4000K	6100 lm
V1-A0-00032-80A00-2005450	54W	5000K	6100 lm
V1-A0-00032-80A00-2005465	54W	6500K	6200 lm



Рассеиватель

(комплектуется отдельно)

Размер упаковки рассеивателя

(2 шт.): 1205x190x18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0021.25	Призма стандарт	1163x160mm
V2-A0-OP00-03.2.0021.15	Опал	1163x160mm
V2-A0-PS00-00.2.0021.20	Пин слот	1163x160mm
V2-A0-CI00-00.2.0021.20	Колотый лед	1163x160mm
V2-A0-MP00-02.2.0021.20	Микропризма	1163x160mm

\* Световой поток указан без учета рассеивателя



#### Монтаж:

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона (8-15mm)

Необходимое монтажное отверстие для установки светильника 1175x180mm

Крепление входит в комплект

#### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

#### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока ≤ 1%

