

Кабельный лоток BKRS, высота боковой стенки 110 мм

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Полезное поперечное сечение см ²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
BKRS 1110 FS	100	2,00	3000	96	3	523,670	6061981
BKRS 1120 FS	200	2,00	3000	196	3	672,670	6061983
BKRS 1130 FS	300	2,00	3000	296	3	822,000	6061985
BKRS 1140 FS	400	2,00	3000	396	3	971,670	6061987
BKRS 1150 FS	500	2,00	3000	496	3	1.121,000	6061989
BKRS 1160 FS	600	2,00	3000	596	3	1.270,340	6061991

St. Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия. Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.


Усиленный, листовый кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



Тип	Толщина материала мм	Размер В мм	Высота боковой стенки мм	Размер L мм
BKRS 1110 FS	2,00	100	110	3000
BKRS 1120 FS	2,00	200	110	3000
BKRS 1130 FS	2,00	300	110	3000
BKRS 1140 FS	2,00	400	110	3000
BKRS 1150 FS	2,00	500	110	3000
BKRS 1160 FS	2,00	600	110	3000

Размеры

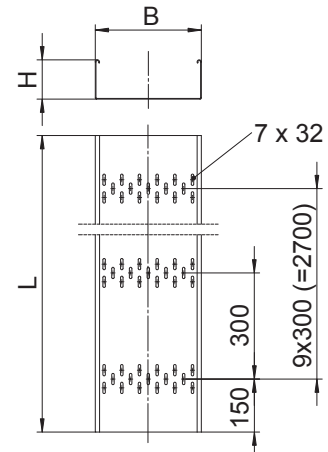


Монтаж

Напольный монтаж

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в N
BKRS 1110	-	9000
BKRS 1120	-	9000
BKRS 1130	-	7000*
BKRS 1140	-	7000*
BKRS 1150	-	7000*
BKRS 1160	-	7000*


Испытания согласно стандарту DIN EN 50085-2-2



Монтаж на опорном кронштейне

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в кН/м
BKRS 1110	1,2	4,9
BKRS 1120	1,2	4,6
BKRS 1130	1,2	4,2*
BKRS 1140	1,2	3,2*
BKRS 1150	1,2	2,9*
BKRS 1160	1,2	2,5*

Защитный элемент тип STE BKS FS начиная с высоты боковой стенки 400 мм



Монтаж на Z-образном профиле

Тип	Расстояние между опорами в м	Допустимая нагрузка в кН/м
BKRS 1110	1,2	4,9
BKRS 1120	1,2	4,6
BKRS 1130	1,2	4,2*
BKRS 1140	1,2	3,2*
BKRS 1150	1,2	2,9*
BKRS 1160	1,2	2,5*

* Для достижения максимальной нагрузки, начиная от ширины лотка B > 200 мм, необходима установка дополнительных Z-образных разделительных перегородок внутри кабельного лотка. Максимальное расстояние между разделительными полочками составляет 200 мм.

