


VMB

Кронштейн напольный/стеновой/подвесной

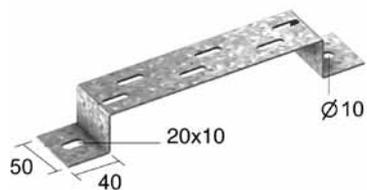

Используется в качестве напольных, стеновых и подвесных кронштейнов

Максимальная нагрузка 200 кг

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VMB100	40	100		-	0,190	30	✓	шт.
HD	VMB150	40	150		-	0,220	30	✓	шт.
HD	VMB200	40	200		-	0,260	30	✓	шт.
HD	VMB300	40	300		-	0,330	30	✓	шт.
HD	VMB400	40	400		-	0,390	30	✓	шт.
HD	VMB500	40	500		-	0,460	30	✓	шт.
HD	VMB600	40	600		-	0,530	30	✓	шт.

Для крепления лотка к напольным и подвесным кронштейнам используется фиксатор VFCL.
Для крепления лотка к стеновым кронштейнам используется соединительный комплект VFK.