



# RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

3-circuit track

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

## Данные о продукции


Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	850/5 [ Temperature 850 °C, duration 5 s]
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]

Цвет аксессуара	White
Код семейства	RCS750
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]


## RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Цель	3C [ 3-circuit track]
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Общая длина	4000 mm
Длина	4000 mm
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP30 [ Tool-protected]
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871155938113800

Название продукта для заказа	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
EAN/UPC — продукт	8711559381138
Код заказа	38113800
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500189115
Вес нетто (шт.)	3.500 kg



### Чертеж размеров

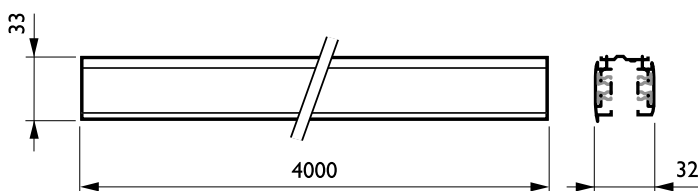

3-circuit square RCS750

