

Серия подвесных светодиодных светильников с шириной корпуса 45 мм, 65 мм, 97 мм.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Серия подвесных светодиодных светильников СТРЕЛА S. Светильники выполнены в оригинальном дизайне, напоминающем грациозные движения змеи. Светильники обладают комфортным мягким распределением света. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика. Оригинальной особенностью светильников является рассеиватель, который с двух сторон немного заходит на боковые стороны корпуса. Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты. Светильники выпускаются в трех модификациях, ширина корпуса: 45 мм, 65 мм 97 мм. Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания. Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Оригинальный дизайн;
- Три ширины корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов.

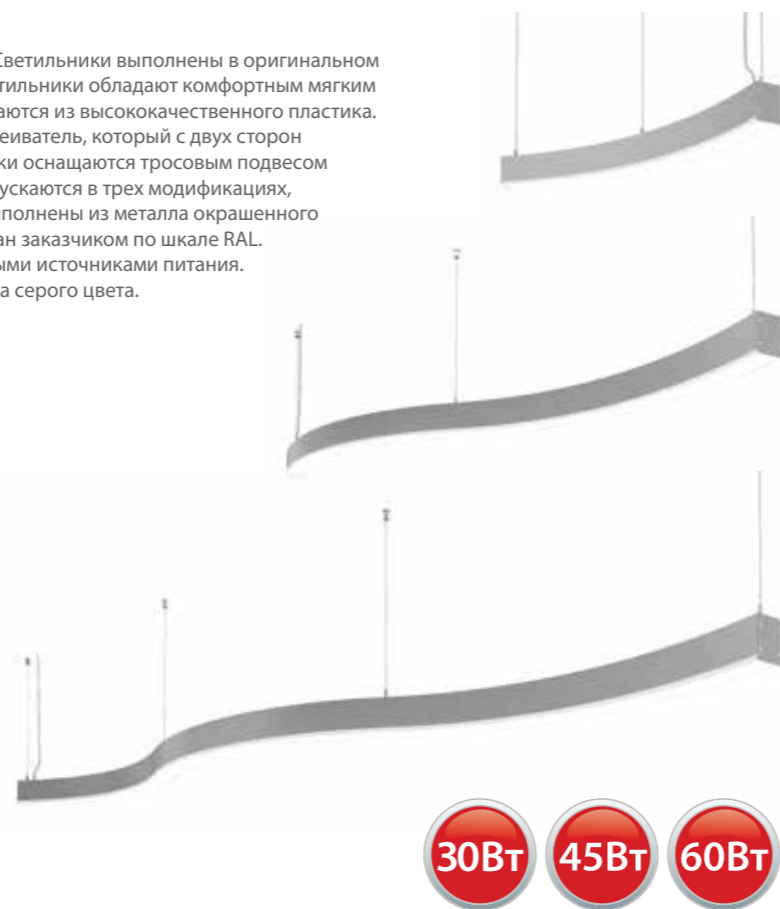


Ширина корпуса 45 мм



Ширина корпуса 65 мм




Ширина корпуса 97 мм




Ширина корпуса 45 мм		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCO-23-030-4471-20X	LE-CCO-23-045-4474-20X	LE-CCO-23-060-4477-20X
		LE-CCO-23-030-4472-20Д	LE-CCO-23-045-4475-20Д	LE-CCO-23-060-4478-20Д
		LE-CCO-23-030-4473-20Т	LE-CCO-23-045-4476-20Т	LE-CCO-23-060-4479-20Т
Ширина корпуса 60 мм		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCO-23-030-4480-20X	LE-CCO-23-045-4483-20X	LE-CCO-23-060-4486-20X
		LE-CCO-23-030-4481-20Д	LE-CCO-23-045-4484-20Д	LE-CCO-23-060-4487-20Д
		LE-CCO-23-030-4482-20Т	LE-CCO-23-045-4485-20Т	LE-CCO-23-060-4488-20Т
Ширина корпуса 97 мм		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCO-23-030-4489-20X	LE-CCO-23-045-4492-20X	LE-CCO-23-060-4495-20X
		LE-CCO-23-030-4490-20Д	LE-CCO-23-045-4493-20Д	LE-CCO-23-060-4496-20Д
		LE-CCO-23-030-4491-20Т	LE-CCO-23-045-4494-20Т	LE-CCO-23-060-4497-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Х)	3000 лм	4500 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Д)	2900 лм	4400 лм	5900 лм
	Цветовая температура, (Т)	2800 лм	4300 лм	5800 лм
Общая информация				
Мощность, Вт		30 Вт	45 Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника 45 мм		804x45x125 мм	1586x45x125 мм	2369x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65 мм		819x65x125 мм	1609x65x125 мм	2399x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97 мм		843x97x125 мм	1646x97x125 мм	2448x97x125 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		–	–	–
Вес нетто 45 мм, кг		2 кг	3 кг	4 кг
Вес нетто 65 мм, кг		2,5 кг	4 кг	5 кг
Вес нетто 97 мм, кг		3,3 кг	5 кг	7 кг
Вес брутто, кг		–	–	–
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°C		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

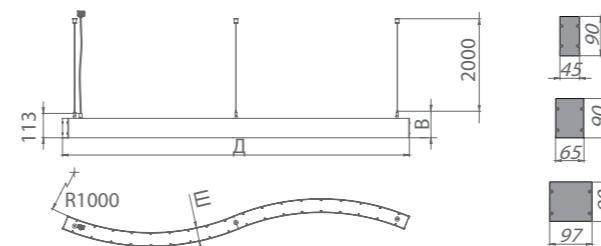

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Декоративный держатель троса к потолку, арт.: LE 4413