


LADLEDR500-1-30-6-35L

Светодиодный светильник 35 Вт

ЗАМЕНА
светильников
с лампами: ДНаТ-70
ДРЛ-125
МГЛ-70

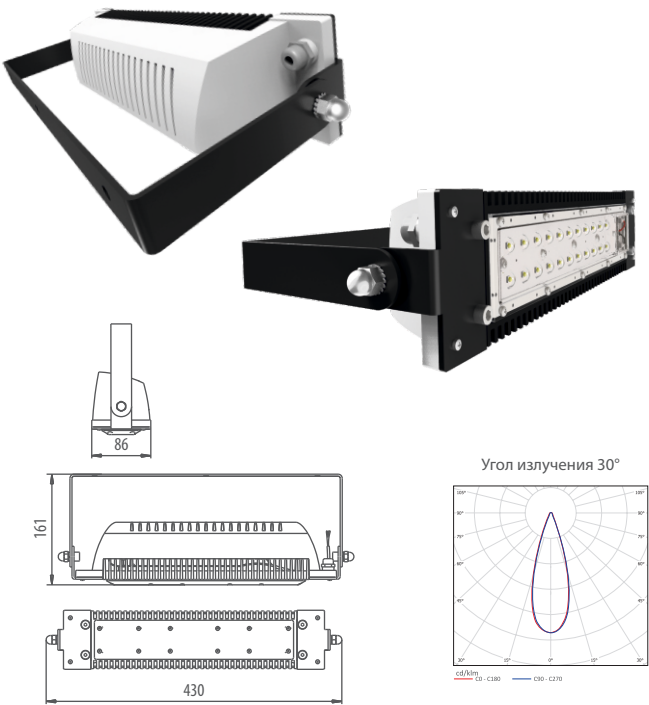

 Дорожное освещение	 Уличное освещение
 Промышленное освещение	 Складское освещение
 Спортивное освещение	 -60°C +60°C Предельные значения рабочих температур
 <1% Пульсации светового потока	 Сертификат EAC
 AC 230 В Напряжение питания переменного тока	 IP67 Влаги и пылезащита
 5 лет Гарантийный срок	 Светодиоды

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-1-30-6-35L
Световой поток, Лм*	5 215
Угол излучения	30°
Энергопотребление, Вт	не более 35
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельный диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	430*86*161
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
 **Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К
 ***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи