

Эффективная замена светильников типа Даунлайт с КЛЛ 2x13 Вт, 2x26 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Светильники специально разработаны для монтажа в потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм). Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО. Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы, высокая надежность. Также светильники серии ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в подвесной потолок из гипсокартона при помощи дополнительного крепежа арт.: LE-0629.




**ПРЕИМУЩЕСТВА**


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Простой монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Степень защиты IP 20
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Торговых залов (гипермаркеты)
- Аэропортов
- Административно-офисных объектов
- Холлов и коридоров
- Местное освещение функциональных зон

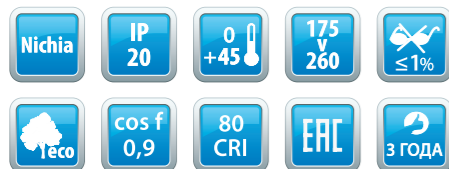

Оptionальный крепеж



Эффективный теплоотвод




Монтаж в потолки Грильято




Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт
Артикул		LE-CBO-04-033-0054-20Д LE-CBO-04-033-0055-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д) / Теплый белый свет, (Т)	2300 лм / 2200 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		
Артикул		LE-CBO-04-033-0060-20Д LE-CBO-04-033-0061-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д) / Теплый белый свет, (Т)	2200 лм / 2100 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		24 шт
Мощность, Вт		33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм		211 x 211 x 123,5 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		215 x 215 x 125 мм
Вес, кг		1,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

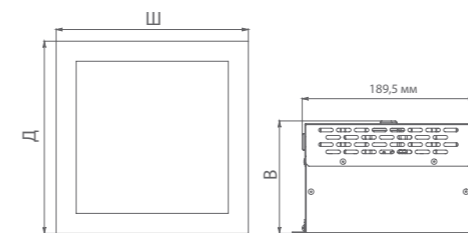

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

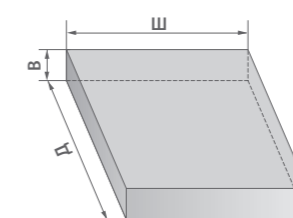

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Дополнительно можно заказать:**
- Крепеж для установки в потолки из гипсокартона: LE-0629