

## TRD20-33



### Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «белый»). Блок питания в отдельном выносном блоке. Поворотная оптическая часть, угол поворота 90°.

### Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

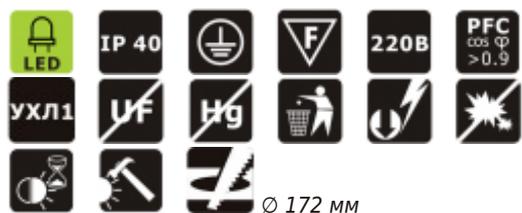

### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2400
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	20

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD20-33-C-01		свет белый

