

DALI RC BASIC SO | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Конференц-залы
- Офисы

Преимущества продукта

- Все светильники в системе могут регулироваться по яркости или отключаться
- Базовая настройка без программного обеспечения

Характеристики продукта

- Блок управления DALI
- Определение присутствия с задаваемой пользователем задержкой (1 – 30 мин)
- Интегрированный «плавающий» контакт неисправностей для оповещения о сбоях в работе ламп
- Управление 4 свободно устанавливаемыми световыми сценами (одна из которых с автоматическим управлением уличным освещением)
- Управление 4 свободно устанавливаемыми световыми сценами (3 с автоматическим управлением уличным освещением)
- 3 входа для 6 светильников или датчиков присутствия
- 5 входов с контактами для запуска/эксплуатации
- Максимальная мощность на входе: 9 Вт


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы [AGGR]	9,00 Вт

Размеры и вес



Длина	90,0 mm
Ширина	140,0 mm
Высота	62,0 mm
Вес продукта	550,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+45 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности




С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	DIN rail mounting

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II



Техническое описание продукта

Схема подключения

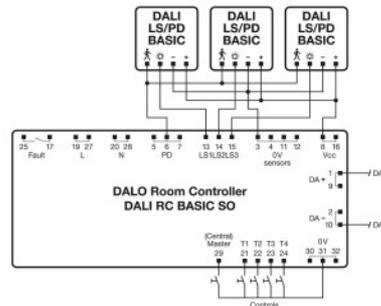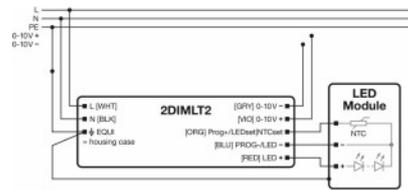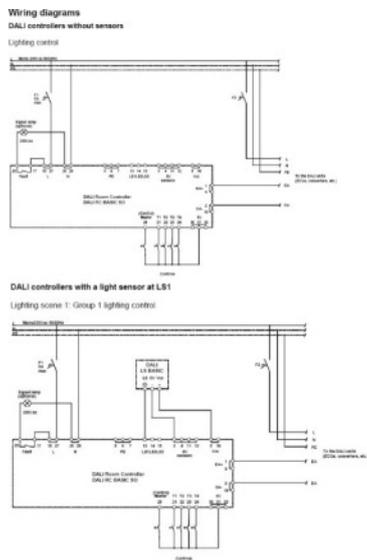

Wiring diagram


Wiring diagram

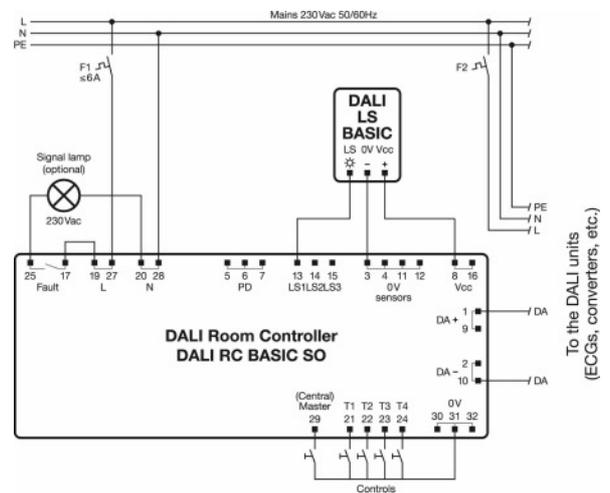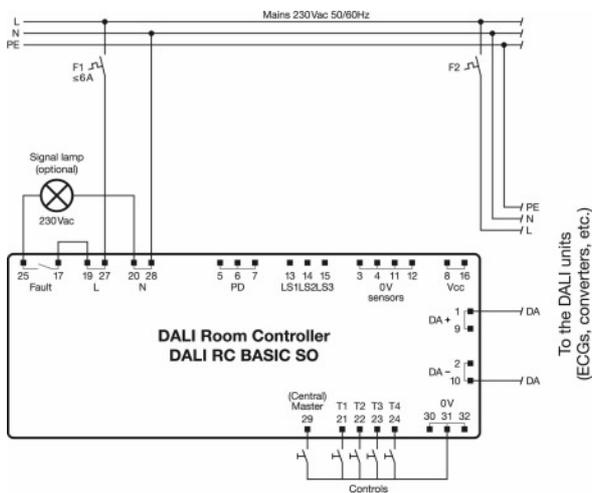


Wiring diagram

Wiring diagram

Техническое описание продукта

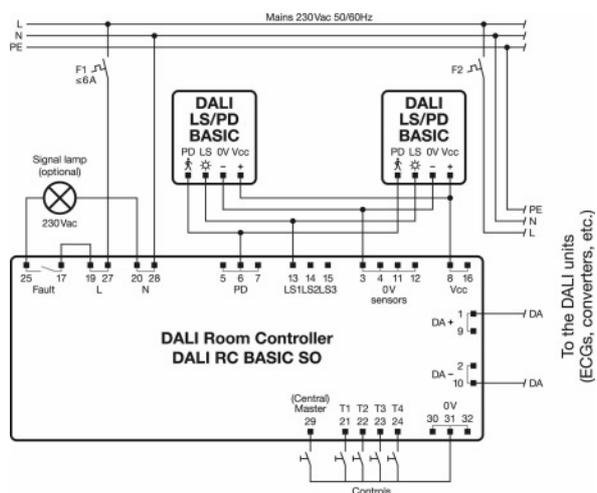


Wiring diagram

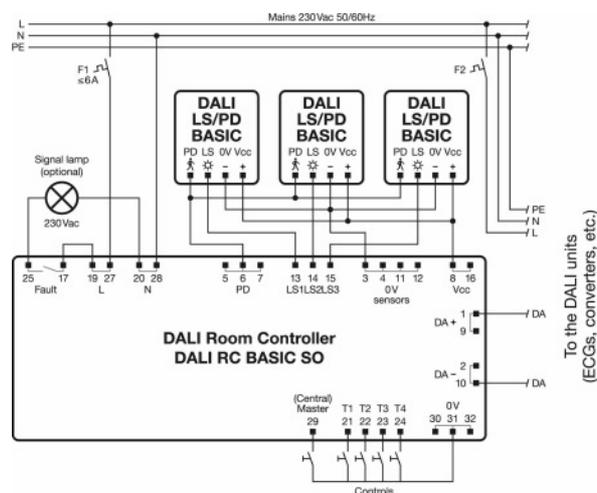

Wiring diagram

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 64 электронных ПРА DALI
- Гибкое расширение через повторители DALI

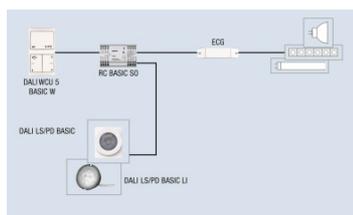

Others graphics

Загрузка данных

Файл



Brochures
Scenes

Техническое описание продукта



Declarations of conformity
Declaration of conformity DALI LSPD BASIC DALI DALI RC BASIC SO DALI WCU



Installation/Operation notice
DALI RC BASIC SO control unit

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300654973		Shipping carton box 18	410 mm x 275 mm x 310 mm	34.95 дм ³	11456.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.