


VS

Редукция

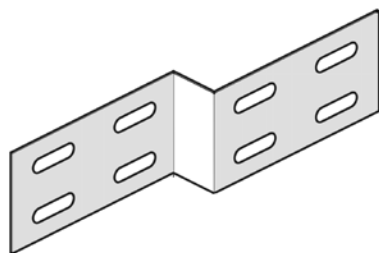

По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VS60.025	50	25		-	0,080	1	✓	шт.
HD	VS60.050	50	50		-	0,080	1	✓	шт.
HD	VS60.075	50	75		-	0,090	1	✓	шт.
HD	VS60.100	50	100		-	0,100	1	✓	шт.
HD	VS60.125	50	125		-	0,100	1	✓	шт.
HD	VS60.150	50	150		-	0,110	1	✓	шт.
HD	VS60.200	50	200		-	0,120	1	✓	шт.
HD	VS60.250	50	250		-	0,140	1	✓	шт.
HD	VS60.300	50	300		-	0,180	1	✓	шт.
HD	VS60.350	50	350		-	0,180	1	✓	шт.
HD	VS60.400	50	400		-	0,210	1	✓	шт.

Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
-	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.  
Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

E

Заглушка торцевая

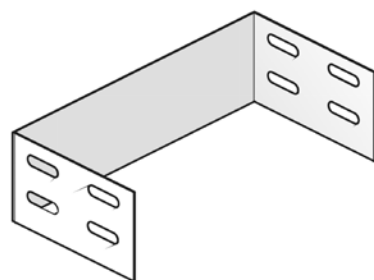

По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	E60.050	55	46		-	0,107	1	✓	шт.
HD	E60.075	55	71		-	0,118	1	✓	шт.
HD	E60.100	55	96		-	0,129	1	✓	шт.
HD	E60.150	55	146		-	0,151	1	✓	шт.
HD	E60.200	55	196		-	0,173	1	✓	шт.
HD	E60.250	55	246		-	0,160	1	✓	шт.
HD	E60.300	55	296		-	0,217	1	✓	шт.
HD	E60.400	55	396		-	0,261	1	✓	шт.
HD	E60.500	55	496		-	0,305	1	✓	шт.
HD	E60.600	55	596		-	0,349	1	✓	шт.

Для монтажа с:									
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
-	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.