




GRAZIOSO 2

grazioso [грац'ёзо] — грациозно.

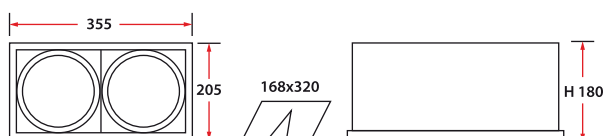

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

Grazioso (70):

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6



Коническая диаграмма дана для одного из двух источников света

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
42011	Grazioso 2 (35/70/150)	серый	ЭПРА/ЭмПРА	35/70/150W	МГЛ	G12

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет