

Дополнительные аксессуары для встраиваемых светильников СТРЕЛА:




ЦВЕТ РАМКИ ПО ШКАЛЕ RAL

Артикул: LE 0894



ДИММИРУЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Артикул: LE 0757

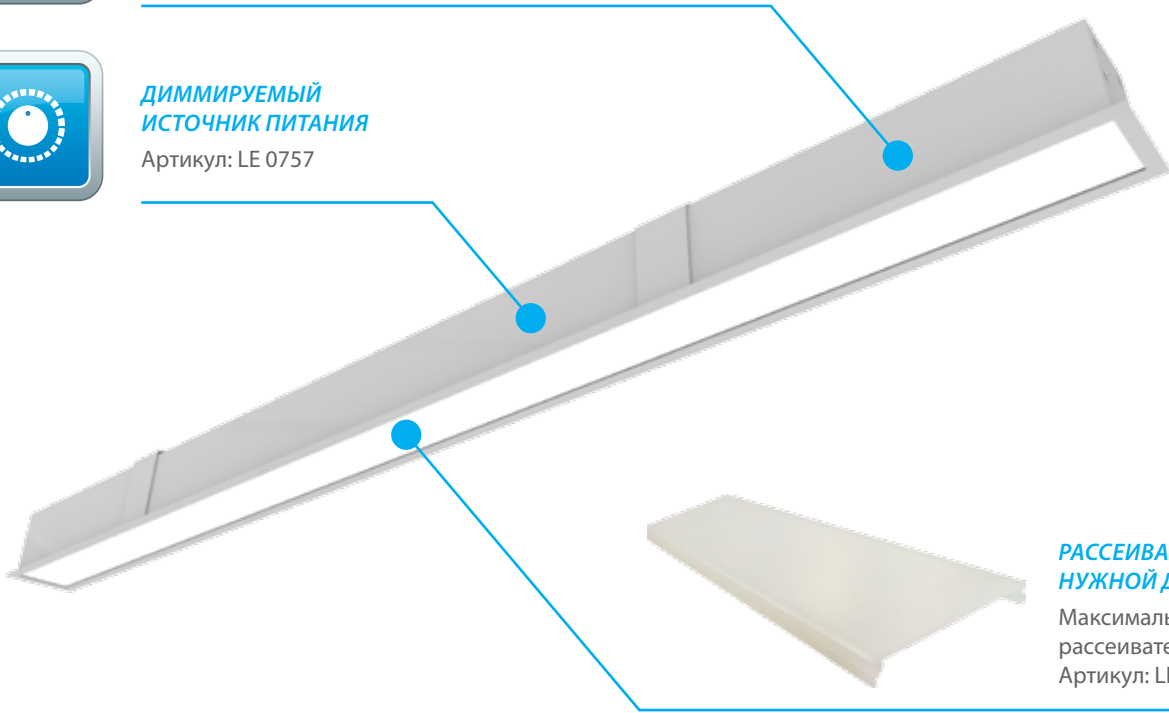

РАСSEИВАТЕЛЬ
НУЖНОЙ ДЛИНЫ

Максимальная длина
рассеивателя 4 м.
Артикул: LE 1637

Модификации встраиваемых светильников серии СТРЕЛА пониженной мощности:

СТРЕЛА CBO пониженной мощности				
Длина	525 мм	990 мм	1470 мм	1958 мм
Базовый артикул/ Мощность	LE-CBO-23-020- 1444 -20X+XXW	LE-CBO-23-040- 1447 -20X+XXW	LE-CBO-23-060- 1450 -20X+XXW	LE-CBO-23-060- 1450 -20X+XXW
	LE-CBO-23-020- 1445 -20Д+XXW	LE-CBO-23-040- 1448 -20Д+XXW	LE-CBO-23-060- 1451 -20Д+XXW	LE-CBO-23-060- 1451 -20Д+XXW
	LE-CBO-23-020- 1446 -20Т+XXW	LE-CBO-23-040- 1449 -20Т+XXW	LE-CBO-23-060- 1452 -20Т+XXW	LE-CBO-23-060- 1452 -20Т+XXW
15 Вт	1140 лм	1200 лм	1270 лм	1350 лм
20 Вт	1520 лм	1600 лм	1700 лм	1800 лм
25 Вт	1900 лм	2000 лм	2120 лм	2250 лм
30 Вт	2280 лм	2400 лм	2550 лм	2700 лм
35 Вт		2800 лм	2970 лм	3150 лм
40 Вт		3200 лм	3400 лм	3600 лм
45 Вт		3600 лм	3820 лм	4050 лм
50 Вт			4250 лм	4500 лм
55 Вт			4680 лм	4950 лм
60 Вт			5100 лм	5400 лм
65 Вт			5530 лм	5850 лм
70 Вт				6300 лм
75 Вт				6750 лм
80 Вт				7300 лм
85 Вт				7650 лм

XXW – вместо XX нужно указать требуемую мощность светильника.

Для того, чтобы заказать светодиодные светильники серии СТРЕЛА CBO **пониженной мощности**, сделайте следующее:

- выберите по таблице светильники с необходимыми габаритами
- выберите артикул с необходимой цветовой температурой
- выберите по таблице значение необходимого светового потока и из колонки «мощность» возьмите полученную цифру потребляемой мощности
- после чего подставьте ее в конце артикула

ПРИМЕР:

Светильник длиной 525 мм, цветовая температура – Д, артикул: LE-CCO-23-020-1445-20Д+XXW
Требуемый световой поток = 2280 лм, потребляемая мощность = 30 Вт

Артикул для заказа: LE-CCO-23-020-1445-20Д+**30W**