


Профиль двойной BPD-21

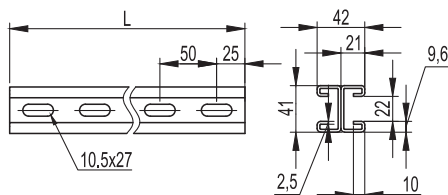

Применение:


- монтаж одиночных и двойных консолей, LP/LH
- крепление в подвес
- подвес лотков и световых приборов на шпильках
- в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов

Характеристики:

- С-образный профиль

Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3
300	1,10	BPD2103	BPD2103HDZ	BPD2103INOX
400	1,46	BPD2104	BPD2104HDZ	BPD2104INOX
500	1,83	BPD2105	BPD2105HDZ	BPD2105INOX
600	2,20	BPD2106	BPD2106HDZ	BPD2106INOX
700	2,56	BPD2107	BPD2107HDZ	BPD2107INOX
800	2,93	BPD2108	BPD2108HDZ	BPD2108INOX
1000	3,66	BPD2110	BPD2110HDZ	BPD2110INOX
1200	4,39	BPD2112	BPD2112HDZ	BPD2112INOX
1800	6,59	BPD2118	BPD2118HDZ	BPD2118INOX
2000	7,32	BPD2120	BPD2120HDZ	BPD2120INOX
3000	10,98	BPD2130	BPD2130HDZ	BPD2130INOX

Профиль BPD-41

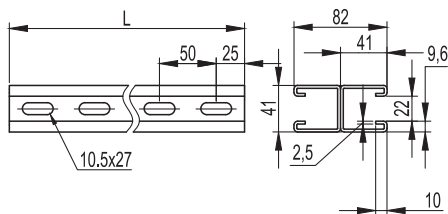

Применение:



- монтаж одиночных и двойных консолей, LP/LH
- крепление в подвес
- подвес лотков и световых приборов на шпильках
- в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов

Характеристики:

- С-образный профиль

Длина L, мм	Вес, кг	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3
300	1,51	BPD4103	BPD4103HDZ	BPD4103INOX
400	2,02	BPD4104	BPD4104HDZ	BPD4104INOX
500	2,52	BPD4105	BPD4105HDZ	BPD4105INOX
600	3,02	BPD4106	BPD4106HDZ	BPD4106INOX
700	3,53	BPD4107	BPD4107HDZ	BPD4107INOX
800	4,03	BPD4108	BPD4108HDZ	BPD4108INOX
1000	5,04	BPD4110	BPD4110HDZ	BPD4110INOX
1200	6,05	BPD4112	BPD4112HDZ	BPD4112INOX
1800	9,07	BPD4118	BPD4118HDZ	BPD4118INOX
2000	10,08	BPD4120	BPD4120HDZ	BPD4120INOX
3000	15,12	BPD4130	BPD4130HDZ	BPD4130INOX

Заглушки торцевые для профилей



Применение:

- для предотвращения повреждений об острые края профилей и подвесов в процессе монтажа трасс, а также в эстетических целях

Характеристики:

- материал изготовления – полиэтилен
- цвет – красный RAL3020

Описание	A	B	C	Вес, кг	Старый код	Новый код
Для одиночного профиля DBL/DBM	25	44	60	0,01	LS0021	ВР04121
Для одиночного профиля PSL/PSM/BPF	34	54	60	0,01	LS0030	ВР05029
Для одиночного профиля LAS и для двойного профиля DBL/DBM	44	44	60	0,01	LS0041	ВР04141
Для двойного профиля LAS	44	87	60	0,01	LS0082	ВР04182