

Модуль высокочувствительной защиты для V-образного параллельного подключения



Тип	Сигнализация		Уп. Вес		Арт.-№
	на приборе	Исполнение	Шт.	кг/100 шт.	
ÜSM-A-2	акустический	V-образное подключение	1	2,200	5092460

€/шт.


Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230В.

- акустическое оповещение о неполадках
- 2 жилы для сквозной проводки
- компактный размер
- Y-образная схема подключения


Применение: Универсальное использование для всех установочных систем.



Размеры

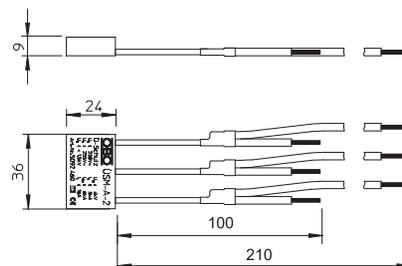

Подключение

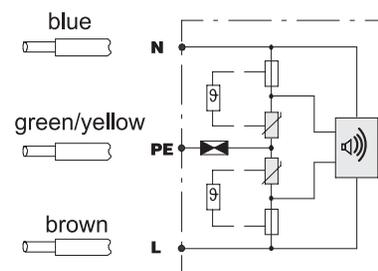

ÜSM-A-2

Номинальное напряжение	U_N	230 В
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	U_C	255 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 3
SPD согласно IEC 61643-11		класс III
Переход от зоны молниезащиты		2→3
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	3 кА
Уровень защиты (L-N)		< 1,3 кВ
Уровень защиты (N-PE)		< 1,5 кВ
Максимальный ток предохранителя		16 А
Время срабатывания	t_A	< 25 нс
Диапазон температур	ϑ	-15 - +60 °С
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	I_{max}	6 кА
Номинальный ток нагрузки	I_L	16 А