

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Общие данные заказа

Тип	HDC-C-HE-BM2.5AG
Номер для заказа	1201400000
Исполнение	Промышленный разъем, Контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Гнездо. Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный
GTIN (EAN)	4008190047078
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	1,54 g	Диаметр	4,5 mm
-------------	--------	---------	--------

Классификация

ETIM30	EC000796	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-26-12-02
eClass 7.1	27-44-02-04		

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	2,5 mm	Способ изготовления	круглый
Длина снятия изоляции		Тип	Гнездо
Измерительное соединение	7,5 mm	Материал	Сплав медный
Вид соединения	Обжимное соединение	Объемное сопротивление	≤ 2 мкОм
Серия	HE		
Поверхность	Серебро		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------


Примечание относительно изделия

Текст указания - аксессуары	Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K
-----------------------------	---

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

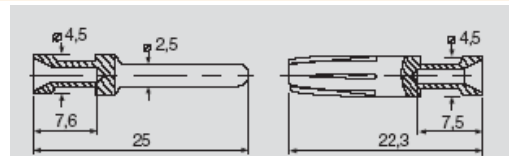

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,50 mm ²	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12	7,5 mm

