


# НОВИНКА

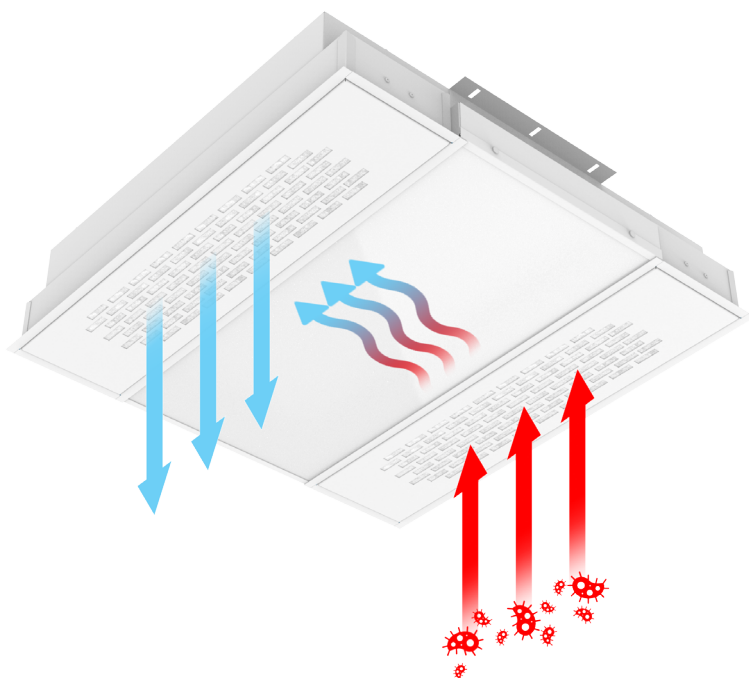

## Бактерицидный светильник Varton™

Совмещенный с УФ-рециркулятором светильник подходит для применения в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах.

Помимо основной функции – освещения, выполняет функцию обеззараживания воздуха. Имеет 2 независимые системы:

- ▶ обеззараживающую с 2-мя УФ-лампами;
- ▶ стандартную со светодиодными модулями.











### ПРИНЦИП РАБОТЫ:

1. Воздух проходит через фильтр;
2. Попадает в короб УФ-излучателя;
3. Обеззараживается;
4. Очищенный воздух выходит с другой стороны светильника вниз, также проходя через фильтр.

# НОВИНКА

## Бактерицидный светильник Varton™

В бактерицидном светильнике Varton™ установлены УФ-лампы, обладающие высоким дезинфицирующим эффектом. Ультрафиолет с длиной излучения волны 254 нанометра разрушает ДНК и РНК вирусов, бактерий и грибов, при этом не способствуя образованию озона. Лёгкий доступ к фильтру позволяет оперативно производить техническое обслуживание изделия. Система является полностью безопасной для человека.

Монтаж	Размеры, мм	Мощность светильника, Вт	Мощность излучения УФ-С	Суммарная мощность системы, Вт	Исполнение	Рассеиватель	Цветовая температура
Встраиваемый	595×595×126	30	4,9×2 = 9,8 Вт (2 лампы)	63 (33 Вт - обеззараживающий блок: вентилятор + лампы, 30 Вт - LED часть)	  *  **	  	 3000K  4000K  5000K  6500K

\* - Аварийное исполнение

\*\* - Исполнение DALI

\*\*\* - Материал рассеивателя «Опал» - ПК или полистирол в зависимости от исполнения

# Бактерицидный светильник Varton™

## Технические характеристики серии

Мощность	30 Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Степень защиты	IP40 / IP54 – световая LED часть, IP40 - УФ-блок
Входное напряжение	АС 220-240 В
Частота сети	50 Гц +/-10%
Индекс цветопередачи	Ra>84
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	<5%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Угол светового потока	120°
Производительность	50 м³/час
Уровень шума	<40дБА
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Срок службы УФ-ламп	8 000 часов
Материал корпуса	сталь
Тип монтажа	встраиваемый

## Доступные модели

Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
V1-C0-0UV70-100P0-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP54 с опаловым рассеивателем	3200
V1-C0-0UV70-10G06-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с защитным силикатным стеклом	3800
V1-C0-0UV70-100PD-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP54 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3200
V1-C0-0UV70-100PA-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP54 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3200
V1-C0-0UV70-10GD6-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с защитным силикатным стеклом диммируемый по протоколу DALI	3800
V1-C0-0UV70-10GA6-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с защитным силикатным стеклом аварийный автономный постоянного действия	3800
V1-C0-0UV70-100P0-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с опаловым рассеивателем	3300
V1-C0-0UV70-100P0-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP54 с опаловым рассеивателем	3300
V1-C0-0UV70-100P0-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP54 с опаловым рассеивателем	3300
V1-C0-0UV70-100PD-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3300
V1-C0-0UV70-100PD-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP54 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3300
V1-C0-0UV70-100PD-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP54 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3300
V1-C0-0UV70-100PA-5403040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP54 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3300
V1-C0-0UV70-100PA-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP54 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3300
V1-C0-0UV70-100PA-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP54 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3300
V1-C0-0UV70-10G06-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP54 с защитным силикатным стеклом	3600
V1-C0-0UV70-10G06-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP54 с защитным силикатным стеклом	3800
V1-C0-0UV70-10G06-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP54 с защитным силикатным стеклом	3800
V1-C0-0UV70-10GD6-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP54 с защитным силикатным стеклом диммируемый по протоколу DALI	3800

## Доступные модели

Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
V1-C0-0UV70-10GD6-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000К IP54 с защитным силикатным стеклом диммируемый по протоколу DALI	3800
V1-C0-0UV70-10GD6-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500К IP54 с защитным силикатным стеклом диммируемый по протоколу DALI	3800
V1-C0-0UV70-10GA6-5403030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000К IP54 с защитным силикатным стеклом аварийный автономный постоянного действия	3600
V1-C0-0UV70-10GA6-5403050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000К IP54 с защитным силикатным стеклом аварийный автономный постоянного действия	3800
V1-C0-0UV70-10GA6-5403065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500К IP54 с защитным силикатным стеклом аварийный автономный постоянного действия	3800
V1-C0-0UV70-100P0-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000К IP40 с опаловым рассеивателем	3000
V1-C0-0UV70-100PD-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3000
V1-C0-0UV70-100PD-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3200
V1-C0-0UV70-100PD-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3200
V1-C0-0UV70-100PD-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3200
V1-C0-0UV70-100P0-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000К IP40 с опаловым рассеивателем	3200
V1-C0-0UV70-100P0-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000К IP40 с опаловым рассеивателем	3200
V1-C0-0UV70-100P0-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500К IP40 с опаловым рассеивателем	3200
V1-C0-0UV70-10PRA-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3600
V1-C0-0UV70-100PA-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000К IP40 с опаловым рассеивателем автономный постоянного действия	3200

## Доступные модели

Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
V1-C0-0UV70-100PA-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP40 с опаловым рассеивателем автономный постоянного действия	3200
V1-C0-0UV70-100PA-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP40 с опаловым рассеивателем автономный постоянного действия	3200
V1-C0-0UV70-10PR0-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP40 с призматическим рассеивателем	3600
V1-C0-0UV70-10PRD-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3600
V1-C0-0UV70-100PA-4003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 3000K IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3000
V1-C0-0UV70-10PR0-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP40 с призматическим рассеивателем	3000
V1-C0-0UV70-10PR0-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP40 с призматическим рассеивателем	3900
V1-C0-0UV70-10PR0-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP40 с призматическим рассеивателем	3900
V1-C0-0UV70-10PRD-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-C0-0UV70-10PRD-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-C0-0UV70-10PRD-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-C0-0UV70-10PRA-4003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 4000K IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900
V1-C0-0UV70-10PRA-4003050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 5000K IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900
V1-C0-0UV70-10PRA-4003065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский с UV-блоком встраиваемый 30 Вт 565*565*126мм 6500K IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™