

# 0 601 9E7 102 – GSB 18-2-LI Plus

Material number	0 601 9E7 102
EAN	3165140817745
Номер инструмента без принадлежностей	3601JE7100
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2WA	✓
Картонная упаковка L-BOXX-ready	✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	63 / 24 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.900 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 А•ч
Вес с аккумулятором	1,5 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1
Длина	202,0 мм
Высота	230,0 мм

### Диаметр отверстия


Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм

### Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	8 мм
-----------------	------

### Функции

многоскоростной	✓
Ударное сверление	✓

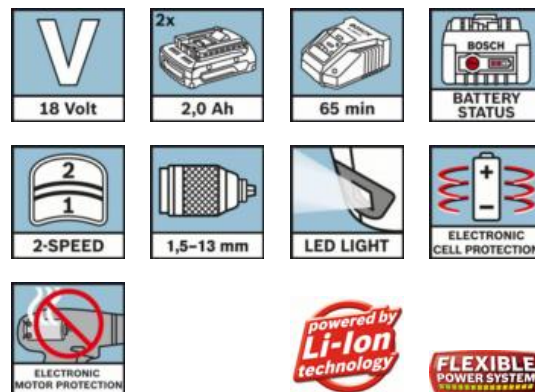

lightseries **HEAVY DUTY**



Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓
магнитный держатель насадок-бит	✓

## Объединенные цифровые объекты

Анимация 360° (URL)

[https://360.bosch-pt.com/bi/de/GSB\\_18-2-LI\\_Plus\\_06019E7100\\_360/GSB\\_18-2-LI\\_Plus\\_06019E7100\\_360.html](https://360.bosch-pt.com/bi/de/GSB_18-2-LI_Plus_06019E7100_360/GSB_18-2-LI_Plus_06019E7100_360.html)

## Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	100 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 89 дБ (А); уровень звуковой мощности — 100 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

## Торговая информация

### Позиционирование

- Лучшее соотношение «цена/производительность» среди профессиональных аккумуляторных ударных дрелей-шуруповёртов

### Потребительские преимущества

- Привлекательное решение в области профессиональных инструментов для начинающих
- Быстрозажимной сверлильный патрон с патроном для инструмента 13 мм для стандартных принадлежностей
- Инновационная эргономичность: повышение удобства обращения благодаря компактному исполнению

### Дополнительные преимущества

- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Монтируемый держатель бит для простой транспортировки и хранения бит на инструменте
- Практичный зажим для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов

