Паспорт

Настенный кронштейн VK-500 2KN HDG, код 1449594 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. **Назначение**. Настенный кронштейн
2. **Чертёж**

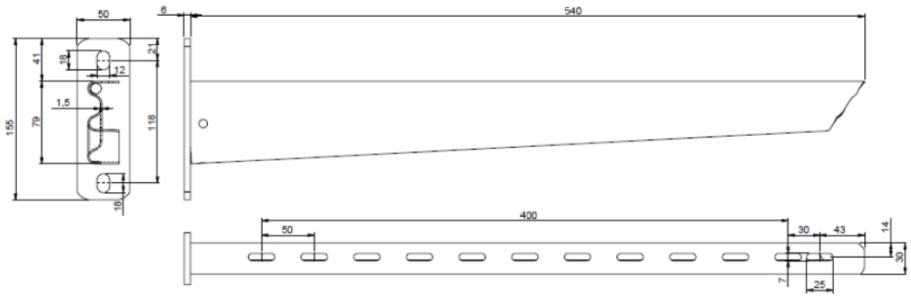

3. **Технические характеристики и условия эксплуатации**

Настенный кронштейн VK-500 2KN HDG	Код 1449594
Габаритные размеры, мм	
длина ширина высота толщина	540 50 155 2
Масса, кг	1,2
Допустимая нагрузка, кг	200
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт.
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Настенные кронштейны VK-500 выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.