


НОВАЯ
МОДЕЛЬ

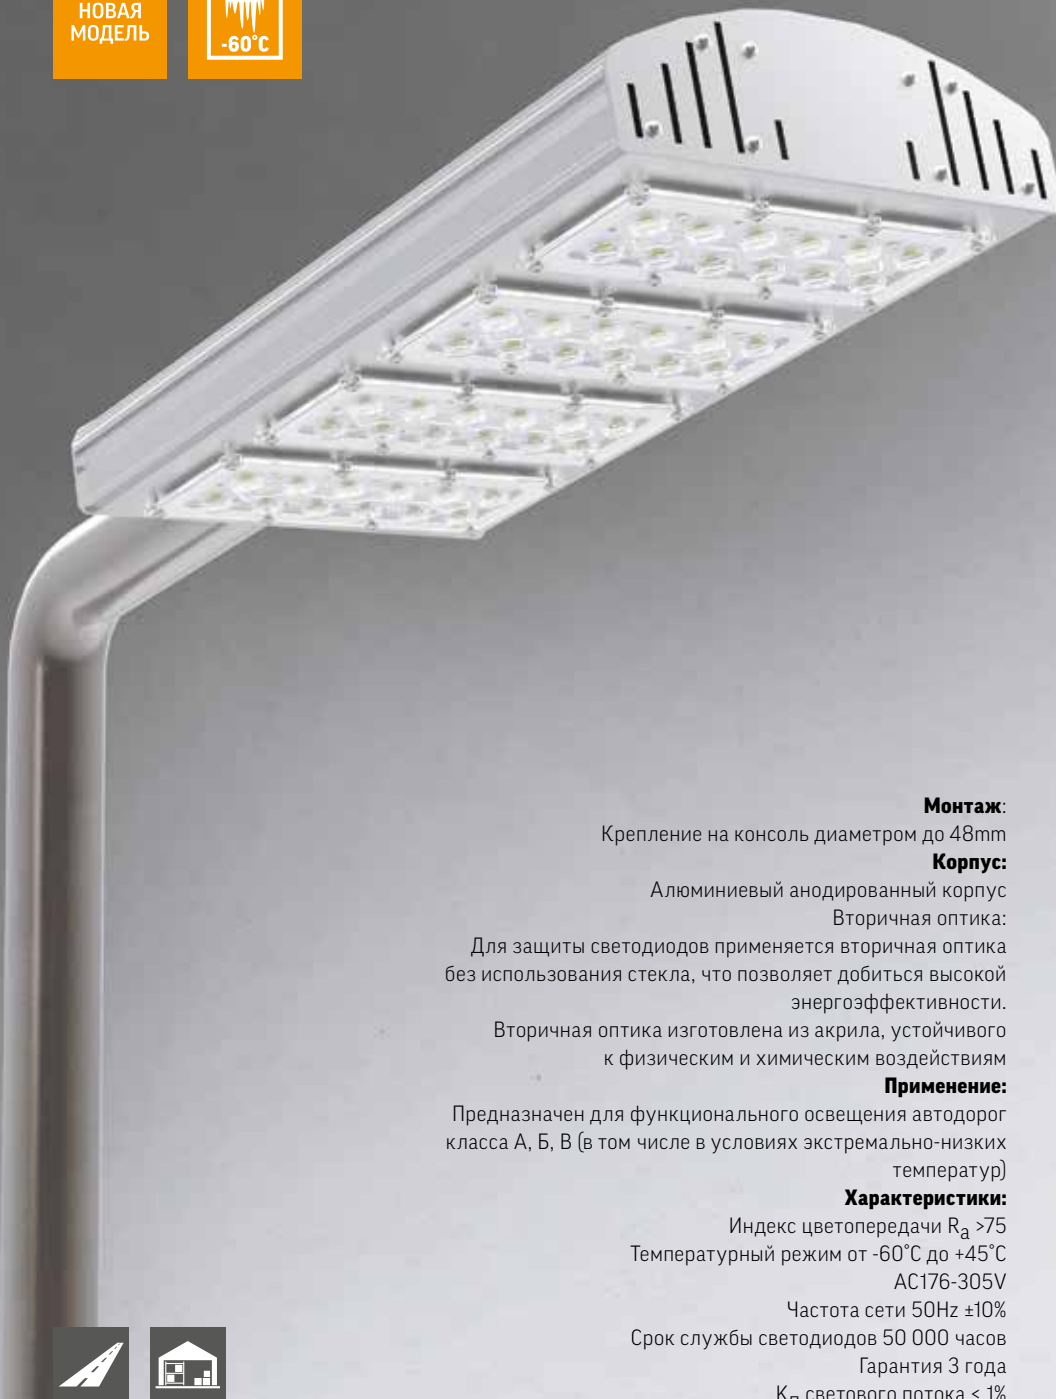

Монтаж:

Крепление на консоль диаметром до 48mm

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности.

Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Применение:

Предназначен для функционального освещения автодорог класса А, Б, В (в том числе в условиях экстремально-низких температур)

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от -60°C до $+45^\circ\text{C}$

AC176-305V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_d светового потока $\leq 1\%$




Uran Xtrem




Размер светильника:
390×211×80mm
Размер упаковки светильников:
446×233×112mm
PF $\geq 0,97$



○ металл

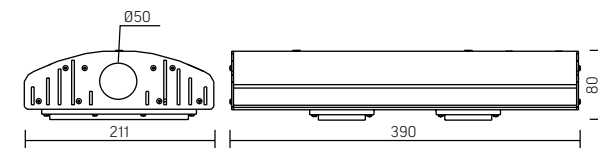


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-70087-40T04-6506050	55W	5000K	6600lm



Размер светильника:
390×211×80mm
Размер упаковки светильников:
446×233×112mm
PF $\geq 0,97$

○ металл

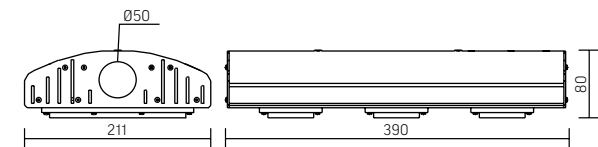

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-70088-40T04-6509050	80W	5000K	9400lm

