

0 611 905 308 – GBH 18 V-LI Compact

Material number	0 611 905 308
EAN	3165140725002
Номер инструмента без принадлежностей	3611J05300
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч 1 600 Z00 036	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV 2 607 225 424	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2VL	✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. энергия единичного удара	1 J
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4.950 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 1.050 об/мин
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	2 А·ч
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Длина	278,0 мм
Высота	202,0 мм
Патрон для инструмента	SDS-plus

Диапазон сверления


Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 12 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл	4 – 8 мм
Макс. диам. отверстия в стали	8 мм
Макс. диам. отверстия в древесине	16 мм

Функции


Функция реверса	✓
Электроника	✓
Предохранительная муфта	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	97 дБ(А)
Коэффициент неточности К	1.5 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 1,5 дБ.

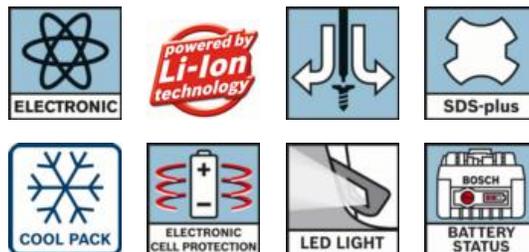

HEAVY DUTY



Торговая информация

Позиционирование

- Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В

Потребительские преимущества

- Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
- Пневматический ударный механизм оптимально для сверления отверстий диаметром 12 мм в бетоне
- Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле

Дополнительные преимущества

- Инновационная литий-ионная технология класса Premium от Bosch для увеличения срока службы и исключительно долгой работы на одной зарядке аккумулятора
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Резьбовые соединения: заворачивание шурупов диаметром до 6 мм в древесину
- Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов