


Кабельный наконечник KG18

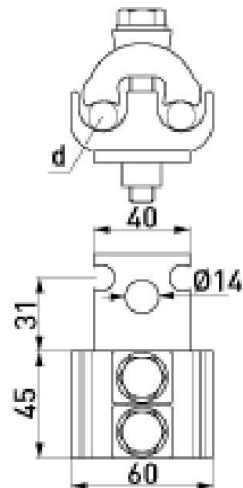

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG18	Al 2x(50-240) мм ²	2xM10	465	40

Код 6418677400179

Диаметр провода 7.7-20мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с распределителями.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
 Болты – сталь горячей оцинковки
 Шина – луженая медь
 Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
 Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
 Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
 При соединении двух проводников, стержень удаляется.
 Затягиваются болты с помощью головок усилием 40 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST12

Стандарт SFS 2663, VDE 0220, Teil 1\11.71 и Teil 2\11.71

Упаковка 20 штук в картонной коробке